


MALLORY

MALLORY SONALERT PRODUCTS, INC.

Product APPLICATION Guide

2 kHz Panel Alarms w/Terminal Block Termination Continuous & Pulsing Tones

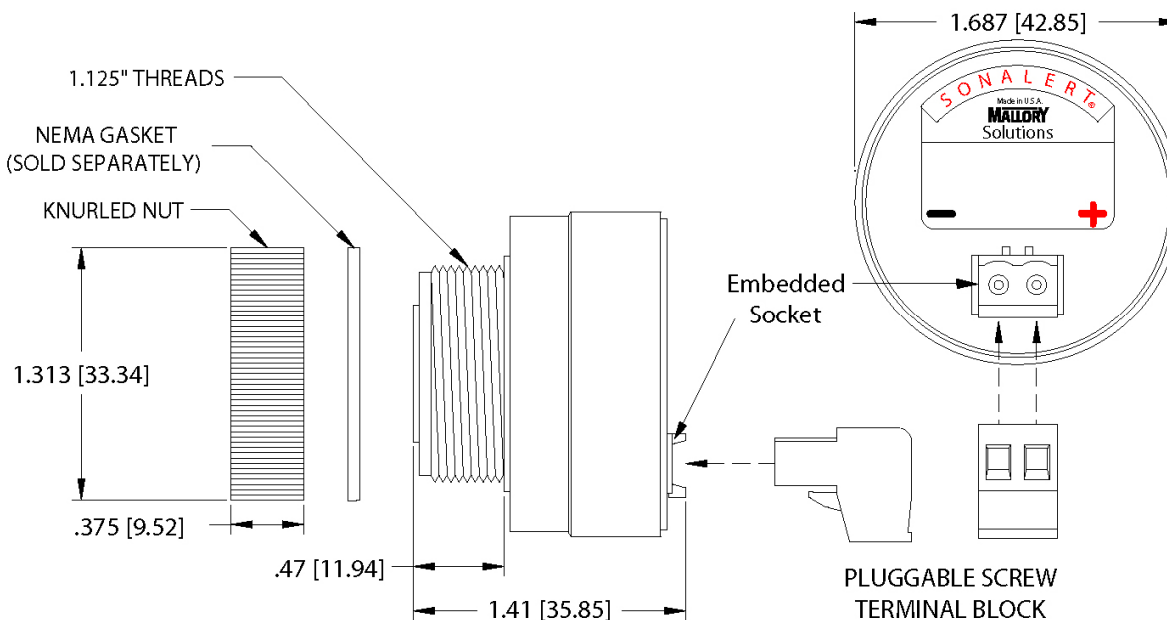

Note: Extra Loud Models Have a Length of 1.90" (48.26mm)

KEY FEATURES:

- 2 kHz Tones:
 - Continuous
 - Slow Pulse (1 pps)
 - Medium Pulse (5 pps)
 - Fast Pulse (10 pps)
 - Double Pulse- Fast & Slow
- Soft thru Extra Loud Sound Levels
- cUL Approved; RoHS Compliant
- NEMA 3R/4X/12, CSA C22.2 No. 94, and IP-66 (Order with P/N ACC03)
- New Termination System:
 - Finger Proof Safe Handling
 - Prevents Shock & Shorting
 - Saves Assembly Time & Labor
- Also Available with Screw Terminals and Flat Blade Terminals



Selection Chart

		SOUND LEVEL @ 2 FEET				Sound Description	
		Soft 65 to 75 dB	Medium 75 to 85 dB	Loud 85 to 95 dB	Extra Loud 95 to 105 dB		
VOLTAGE RANGE	DC	6 - 16	SCE016SD2CT1B	SCE016MD2CT1B	SCE016LD2CTB	SCE016XD2CTB	Continuous
			SCE016SD2SP1B	SCE016MD2SP1B	SCE016LD2SP1B	SCE016XD2SP1B	Slow Pulse
			SCE016SD2MP1B	SCE016MD2MP1B	SCE016LD2MP1B	SCE016XD2MP1B	Medium Pulse
			SCE016SD2FP1B	SCE016MD2FP1B	SCE016LD2FP1B	SCE016XD2FP1B	Fast Pulse
			SCE016SD2DP3B	SCE016MD2DP3B	SCE016LD2DP3B	SCE016XD2DP3B	Slow Double Pulse
			SCE016SD2DP2B	SCE016MD2DP2B	SCE016LD2DP2B	SCE016XD2DP2B	Fast Double Pulse
		16 - 28	SCE028SD2CT1B	SCE028MD2CT1B	SCE028LD2CT1B	SCE028XD2CTB	Continuous
			SCE028SD2SP1B	SCE028MD2SP1B	SCE028LD2SP1B	SCE028XD2SP1B	Slow Pulse
			SCE028SD2MP1B	SCE028MD2MP1B	SCE028LD2MP1B	SCE028XD2MP1B	Medium Pulse
			SCE028SD2FP1B	SCE028MD2FP1B	SCE028LD2FP1B	SCE028XD2FP1B	Fast Pulse
			SCE028SD2DP3B	SCE028MD2DP3B	SCE028LD2DP3B	SCE028XD2DP3B	Slow Double Pulse
			SCE028SD2DP2B	SCE028MD2DP2B	SCE028LD2DP2B	SCE028XD2DP2B	Fast Double Pulse
		28 - 48	SCE048SD2SP1B	SCE048MD2SP1B	SCE048LD2SP1B	SCE048XD2SP1B	Slow Pulse
			SCE048SD2MP1B	SCE048MD2MP1B	SCE048LD2MP1B	SCE048XD2MP1B	Medium Pulse
			SCE048SD2FP1B	SCE048MD2FP1B	SCE048LD2FP1B	SCE048XD2FP1B	Fast Pulse
			SCE048SD2DP3B	SCE048MD2DP3B	SCE048LD2DP3B	SCE048XD2DP3B	Slow Double Pulse
			SCE048SD2DP2B	SCE048MD2DP2B	SCE048LD2DP2B	SCE048XD2DP2B	Fast Double Pulse
	AC OR DC	16 - 28	SCE028SA2CT1B	SCE028MA2CT1B	SCE028LA2CT1B	SCE028XA2CTB	Continuous
			SCE028SA2SP1B	SCE028MA2SP1B	SCE028LA2SP1B	SCE028XA2SP1B	Slow Pulse
			SCE028SA2MP1B	SCE028MA2MP1B	SCE028LA2MP1B	SCE028XA2MP1B	Medium Pulse
			SCE028SA2FP1B	SCE028MA2FP1B	SCE028LA2FP1B	SCE028XA2FP1B	Fast Pulse
			SCE028SA2DP3B	SCE028MA2DP3B	SCE028LA2DP3B	SCE028XA2DP3B	Slow Double Pulse
			SCE028SA2DP2B	SCE028MA2DP2B	SCE028LA2DP2B	SCE028XA2DP2B	Fast Double Pulse
		28 - 48	SCE048SA2CT1B	SCE048MA2CT1B	SCE048LA2CT1B	SCE048XA2CTB	Continuous
			SCE048SA2SP1B	SCE048MA2SP1B	SCE048LA2SP1B	SCE048XA2SP1B	Slow Pulse
			SCE048SA2MP1B	SCE048MA2MP1B	SCE048LA2MP1B	SCE048XA2MP1B	Medium Pulse
			SCE048SA2FP1B	SCE048MA2FP1B	SCE048LA2FP1B	SCE048XA2FP1B	Fast Pulse
			SCE048SA2DP3B	SCE048MA2DP3B	SCE048LA2DP3B	SCE048XA2DP3B	Slow Double Pulse
			SCE048SA2DP2B	SCE048MA2DP2B	SCE048LA2DP2B	SCE048XA2DP2B	Fast Double Pulse
		48 - 120	SCE120SA2CT1B	SCE120MA2CT1B	SCE120LA2CT1B	SCE120XA2CTB	Continuous
			SCE120SA2SP1B	SCE120MA2SP1B	SCE120LA2SP1B	SCE120XA2SP1B	Slow Pulse
			SCE120SA2MP1B	SCE120MA2MP1B	SCE120LA2MP1B	SCE120XA2MP1B	Medium Pulse
			SCE120SA2FP1B	SCE120MA2FP1B	SCE120LA2FP1B	SCE120XA2FP1B	Fast Pulse
			SCE120SA2DP3B	SCE120MA2DP3B	SCE120LA2DP3B	SCE120XA2DP3B	Slow Double Pulse
			SCE120SA2DP2B	SCE120MA2DP2B	SCE120LA2DP2B	SCE120XA2DP2B	Fast Double Pulse

Call 317-612-1000 or Visit www.mallory-sonalert.com for More Details