REV.	DESCRIPTION	DATE
A	RELEASE	2012.11.12

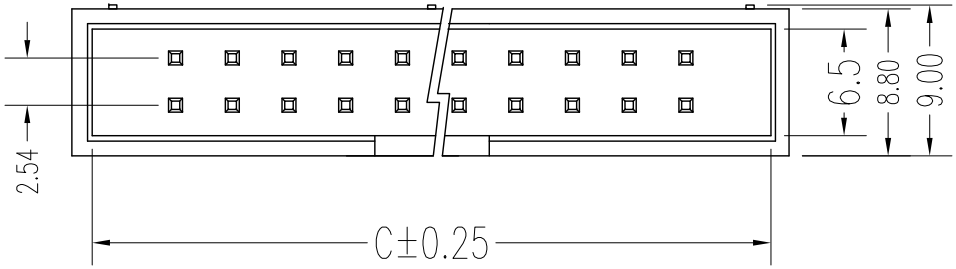

NOTES:
Insulator Material: Nylon-6T, UL 94V-0
Contact Plating: Flash Gold
Contact Material: Brass

Current Rating : 1A AC,DC
Contact Resistance: 20MΩ Max.
Dielectric Withstanding: AC 500V
Insulator Resistance: 1000MΩ Min.
Operating Temp.: -40°C~+105°C

RoHS

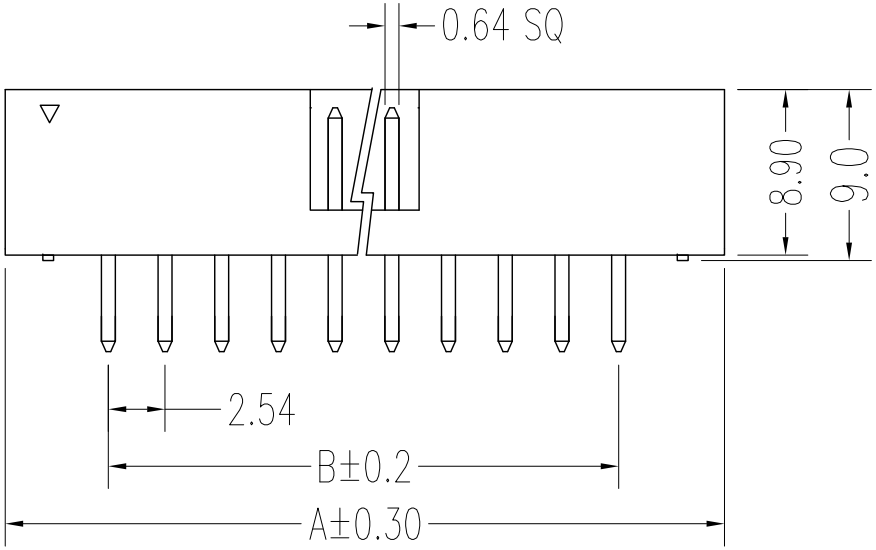

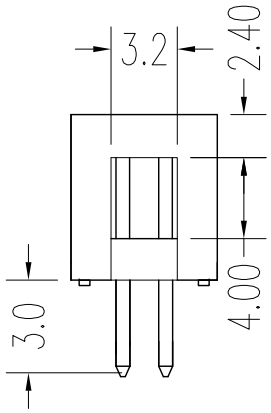

NUMBER OF POSITIONS	DIMENSION		
	A	B	C
06	15.24	5.08	12.94
08	17.78	7.62	15.48
10	20.32	10.16	18.02
12	22.86	12.70	20.56
14	25.40	15.24	23.10
16	27.94	17.78	25.64
18	30.48	20.32	28.18
20	33.02	22.86	30.72
22	35.56	25.40	33.26
24	38.10	27.94	35.80
26	40.64	30.48	38.34
28	43.18	33.02	40.88
30	45.72	35.56	43.42
32	48.26	38.10	45.96
34	50.80	40.64	48.50
36	53.34	43.18	51.04
40	58.42	48.26	56.12
44	63.50	53.34	61.20
50	71.12	60.96	68.82
60	83.82	73.66	81.52
64	88.90	78.74	86.60

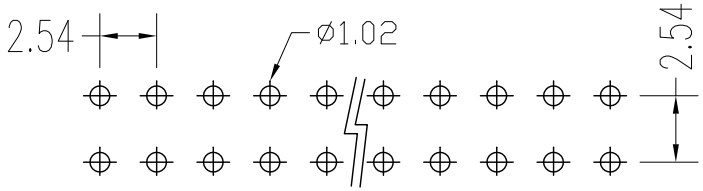

PCB LAYOUT

UNLESS TOLERANCE			
GENERAL		ANGLE	
X.	± 0.30	X.°	± 3.0°
.X	± 0.20	.X°	± 2.0°
.XX	± 0.15	.XX°	± 1.0°
.XXX	± 0.08	.XXX°	± 0.5°

DRAW BY	
DESIGN BY	
CHECK BY	
APPROVE BY	

SCALE	SHEET	UNIT
1:1	1/1	MM

CnC Tech,LLC

Part NO.
3020-XX-0100-00

DRW NO:

REV: A