


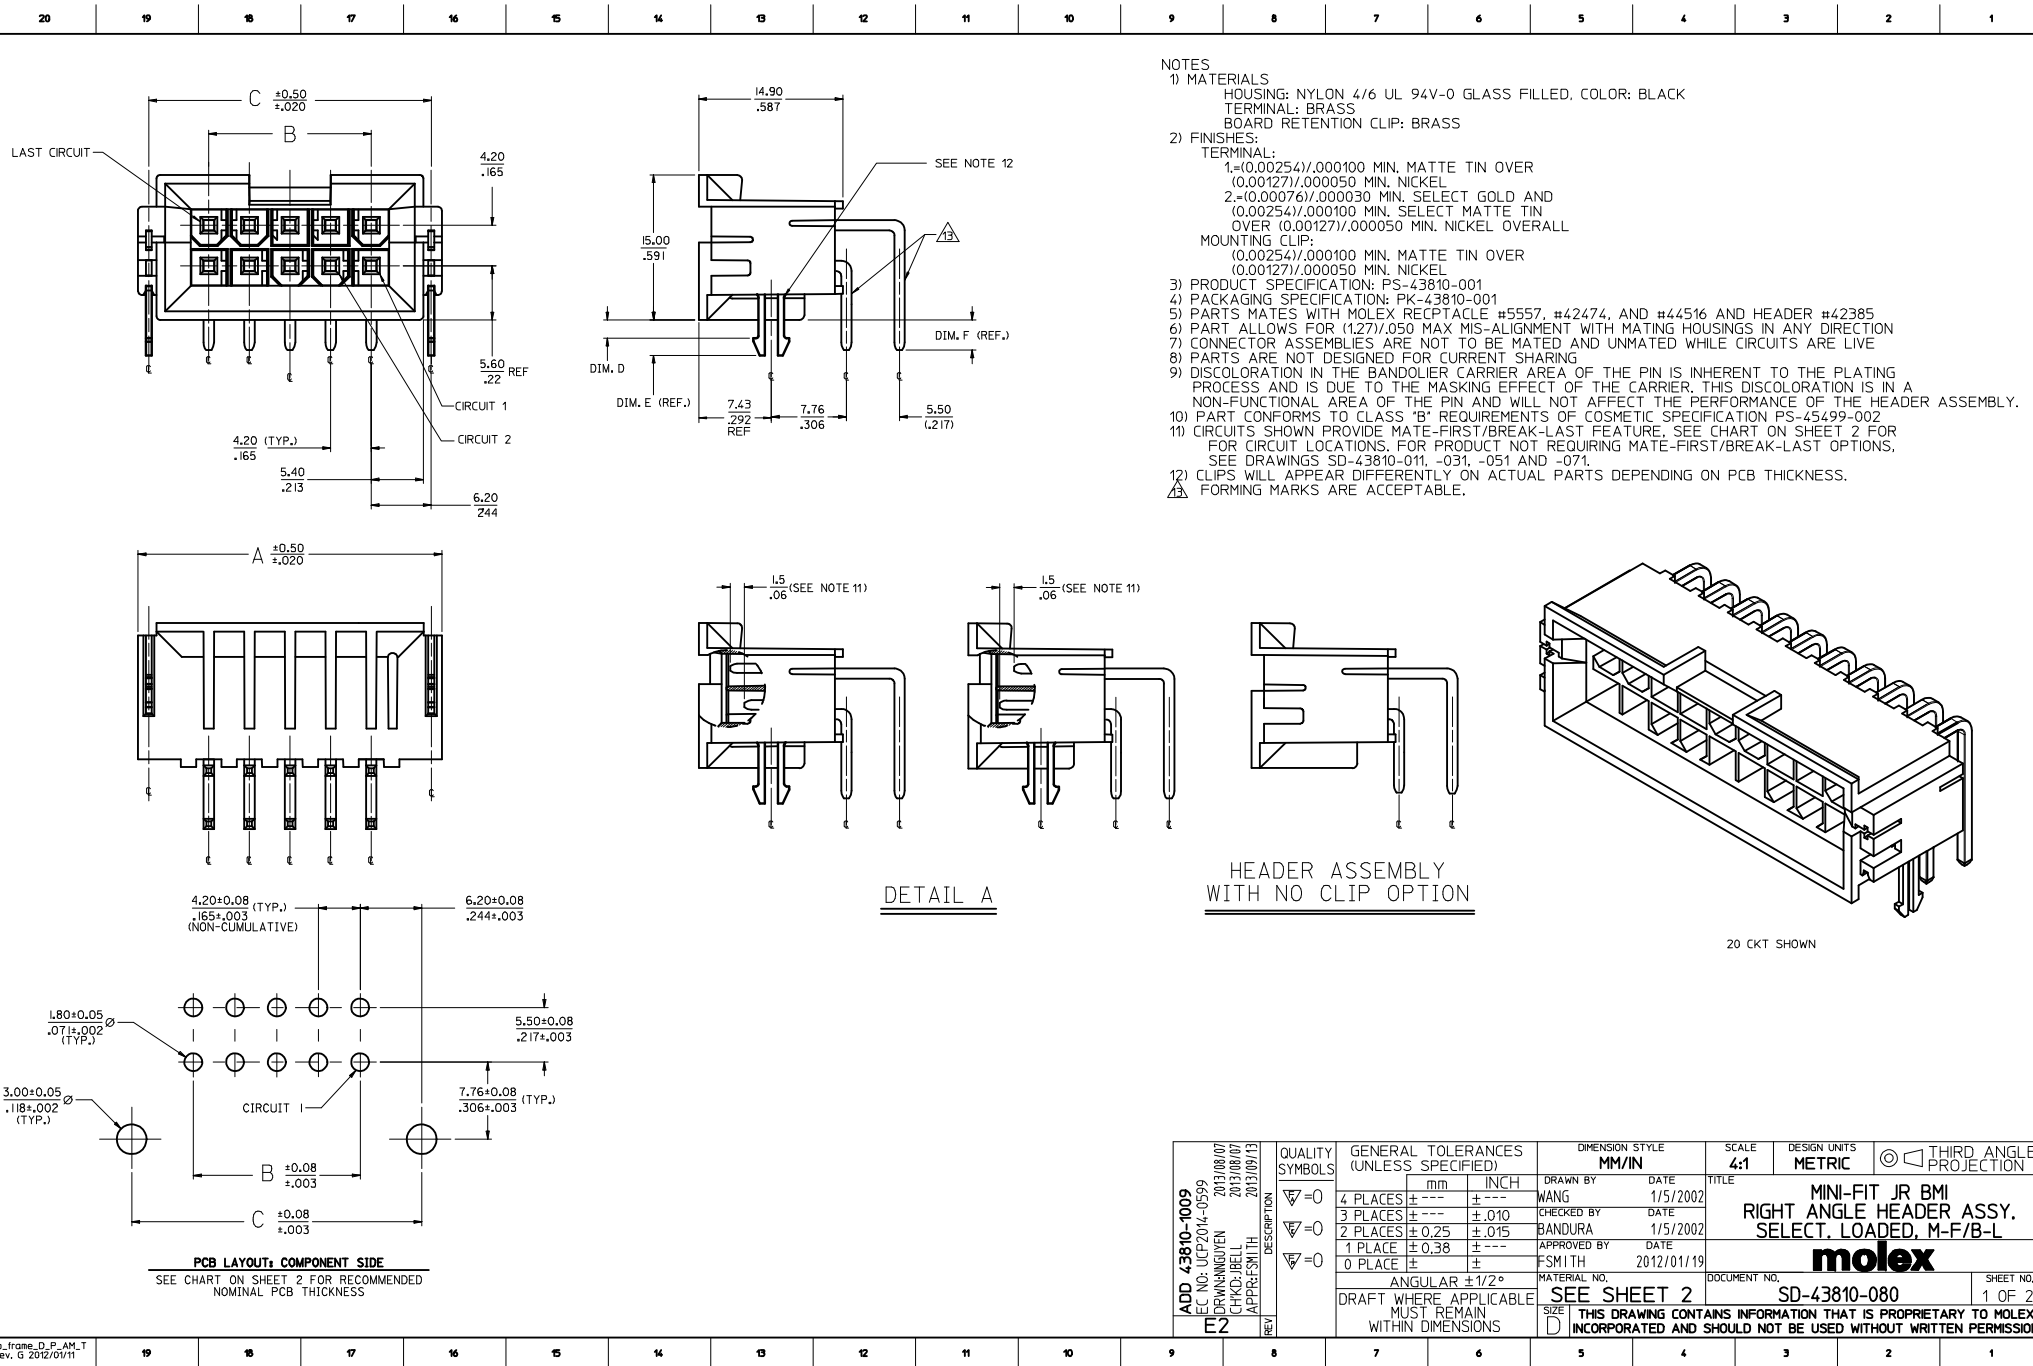

	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1																	
PART NUMBER	CIRCUIT SIZE	CLIP OPTION	DIM. 'A'	DIM. 'B'	DIM. 'C'	DIM. 'D'	DIM. 'E'	DIM. 'F'	PCB THICKNESS (REF. J)	TERMINAL PIN TYPE REQUIRED AT EACH CIRCUIT LOCATION																								V = VOIDED CIRCUIT			
										I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
43810-1002	24	YES	60.81 2.394	46.20 1.819	58.60 2.307	1.90 .075	3.65 .144	3.1 .12	.160 .063	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	C	C					
43810-1006	24	YES	60.81 2.394	46.20 1.819	58.60 2.307	3.50 .138	5.25 .207	5.08 .200	3.18 .125	I	I	V	V	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	V	V	I	I	I	I	I	I	I	I				
43810-1008	10	YES	31.41 1.237	16.80 .661	29.20 1.150	2.71 .107	4.46 .176	3.1 .12	2.39 .094	A	B	A	A	A	A	B	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
43810-1009	24	YES	60.81 2.394	46.20 1.819	58.60 2.307	2.71 .107	4.46 .176	3.6 .14	2.39 .094	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L					
</																																					

SEE SHEET 1
E2

EC NO: UCP2014-0599
DRAWN BY: 2013/08/07
CHKD BY: 2013/08/07
APPR:FSM TH 2013/09/13

REV DESCRIPTION

QUALITY SYMBOLS

▽=0
▽=0
▽=0

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)

	mm	INCH
4 PLACES ±	---	± ---
3 PLACES ±	---	± .010
2 PLACES ±	0.25	± .015
1 PLACE ±	0.38	± ---
0 PLACE ±		±

ANGULAR ±1/2°
DRAFT WHERE APPLICABLE
MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS

DIMENSION STYLE

MM/IN

DRAWN BY	DATE
WANG	1/5/2002
CHECKED BY	DATE
BANDURA	1/5/2002
APPROVED BY	DATE
FSMITH	2012/01/19

MATERIAL NO.	DOCUMENT NO.
SEE CHART	SD-43810-080

SIZE	D
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION	

THIRD ANGLE PROJECTION

MINI-FIT JR BMI
RIGHT ANGLE HEADER ASSY.
SELECT. LOADED, M-F/B-L

molex

SHEET NO.
2 OF 2