


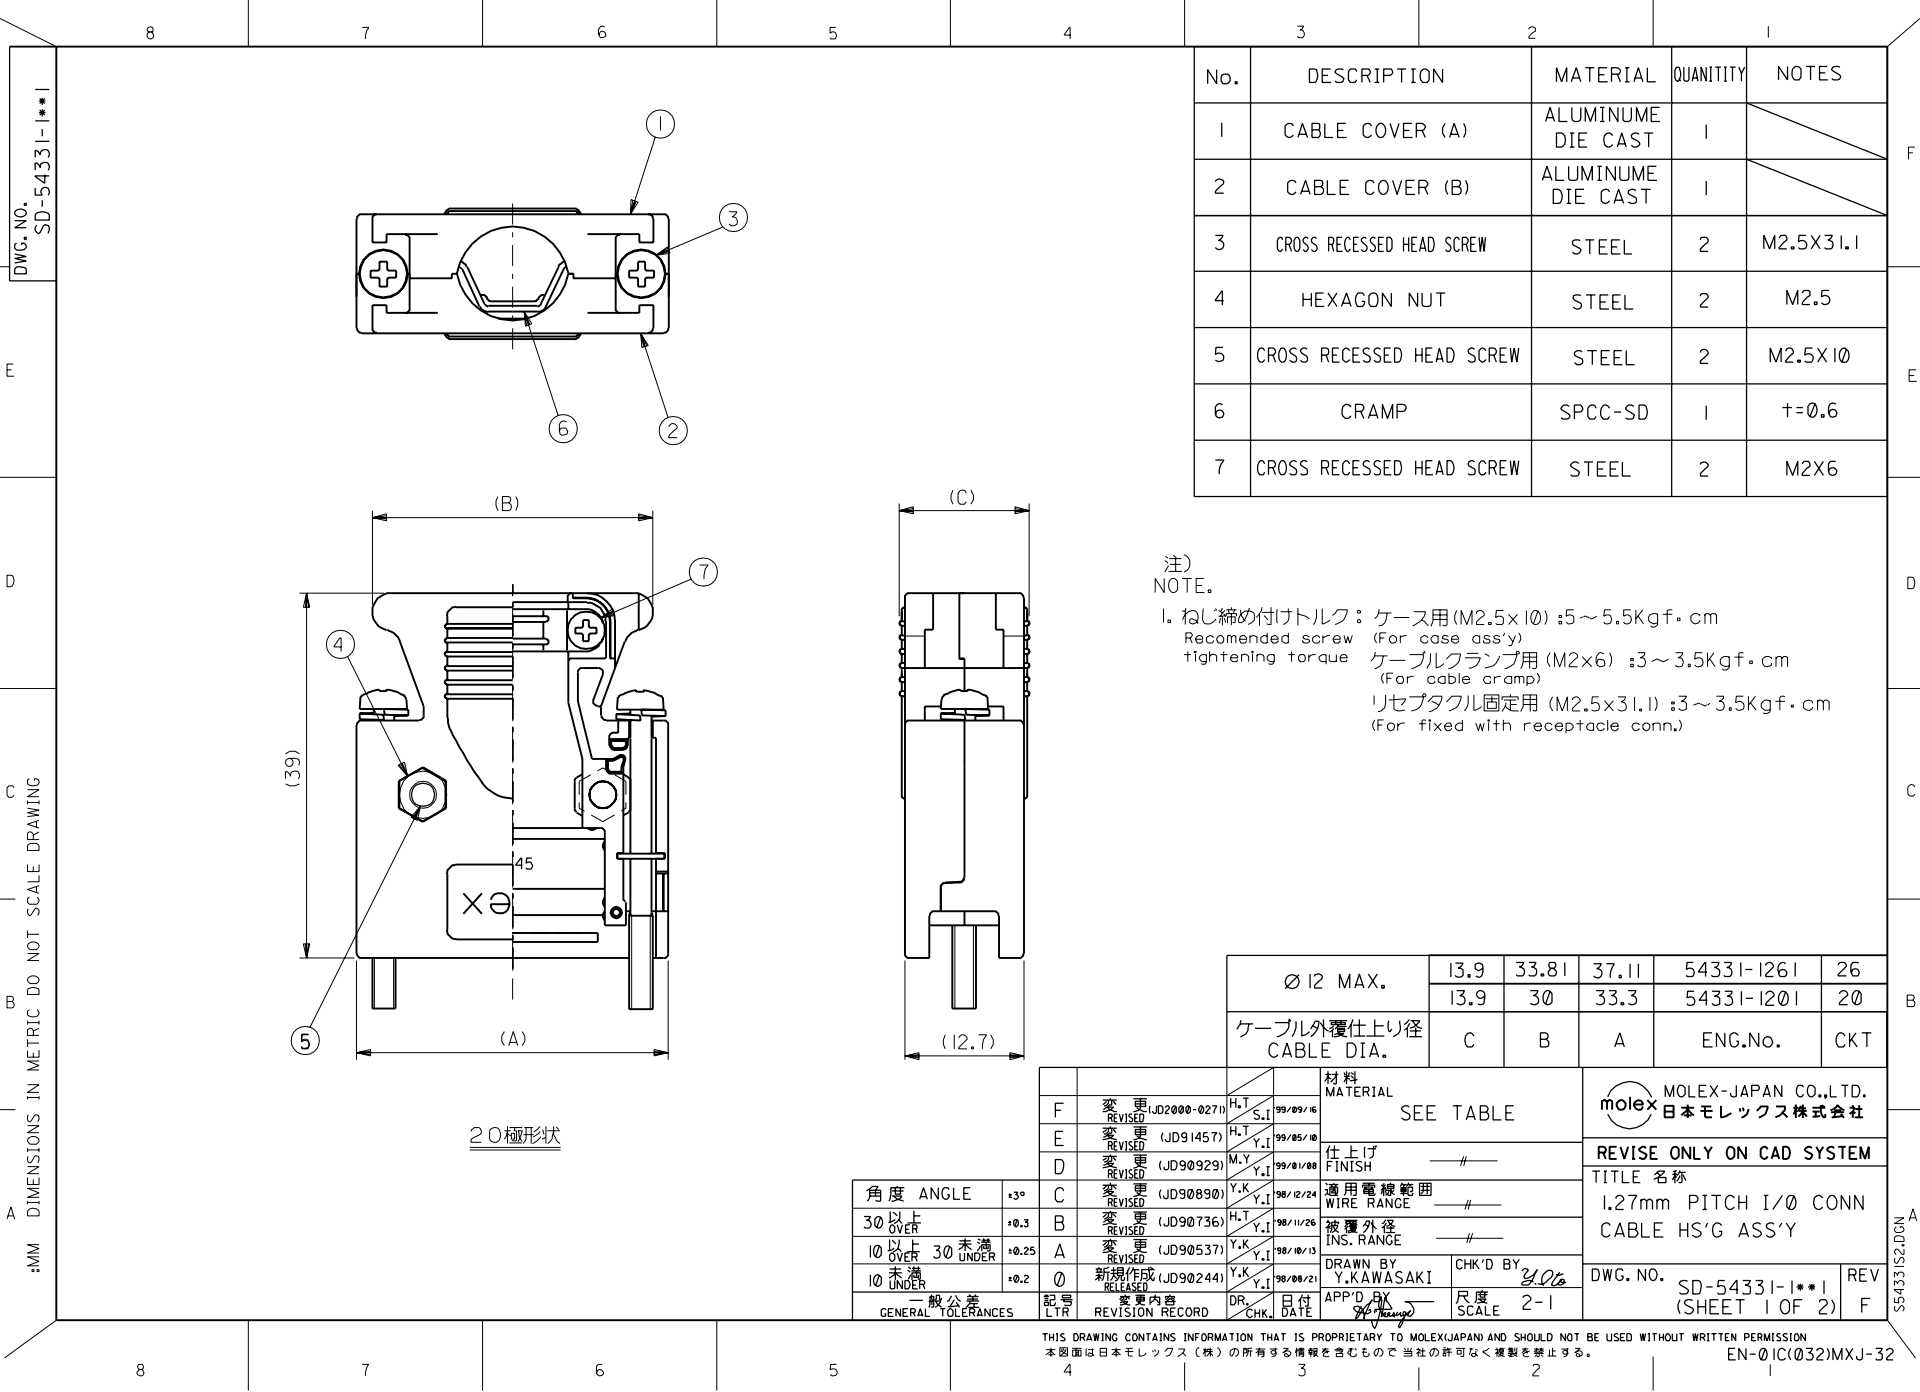

DWG. NO.
SD-54331-1**1

E

D

ALL DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

A

8

7

6



5

4


3

2

1

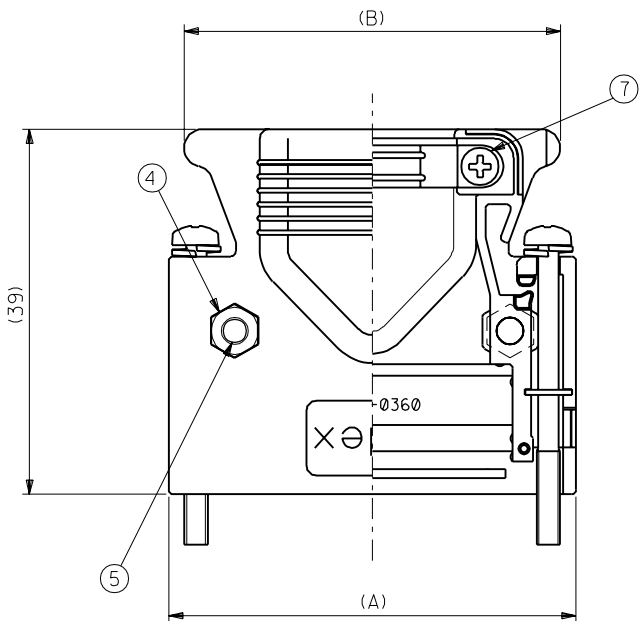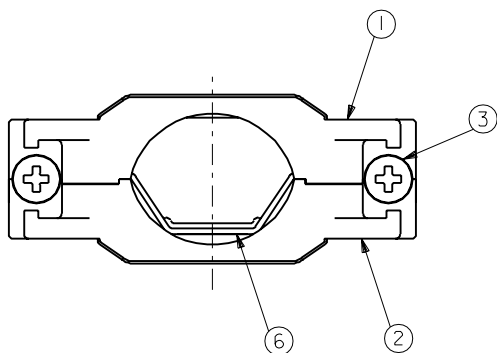

36極形状

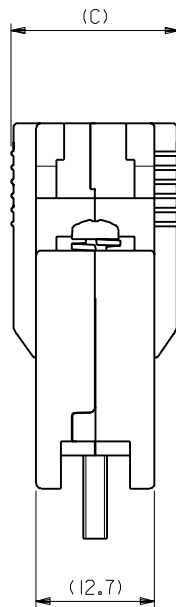

注)
NOTE.

1. ねじ締め付けトルク : ケース用 (M2.5x10) : 5~5.5Kgf・cm
Recommended screw (For case ass'y)
tightening torque ケーブルクランプ用 (M2x6) : 3~3.5Kgf・cm
(For cable clamp)
リセプタクル固定用 (M2.5x31.1) : 3~3.5Kgf・cm
(For fixed with receptacle conn.)

Ø16 MAX.		18.0	49.05	52.35	54331-1501	50
		18.0	40.16	43.46	54331-1361	36
ケーブル外覆仕上り径 CABLE DIA.		C	B	A	ENG.No.	CKT
		SEE TABLE		 MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	REVISE ONLY ON CAD SYSTEM TITLE 名称 1.27mm PITCH I/Ø CONN CABLE HS'G ASS'Y	
		仕上げ FINISH				
		適用電線範囲 WIRE RANGE				
		被覆外径 INS. RANGE				
		DRAWN BY Y.KAWASAKI		CHK'D BY 	DWG. NO. SD-54331-1**1 (SHEET 2 OF 2)	
Y.K	Y.T	30/08/21				
DR.	日付 DATE	APP'D BY 	尺度 SCALE 2-1	REV F		

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。
EN-01C(032)MXJ-32

8

7

6

5

4

3

2

1

55433153.DGN