
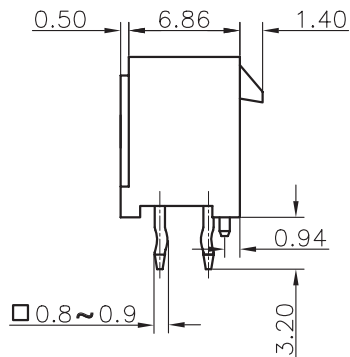
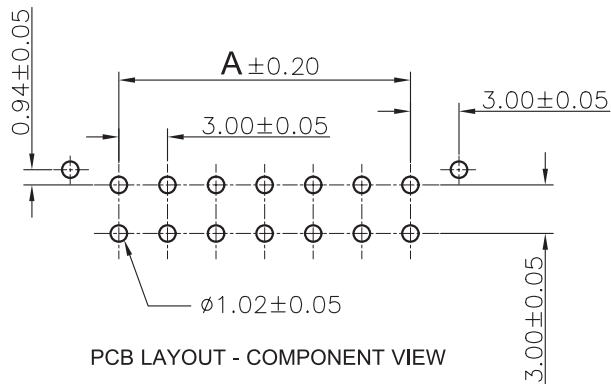
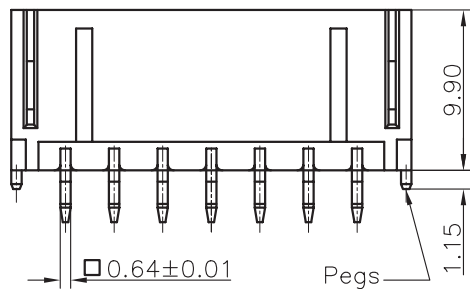


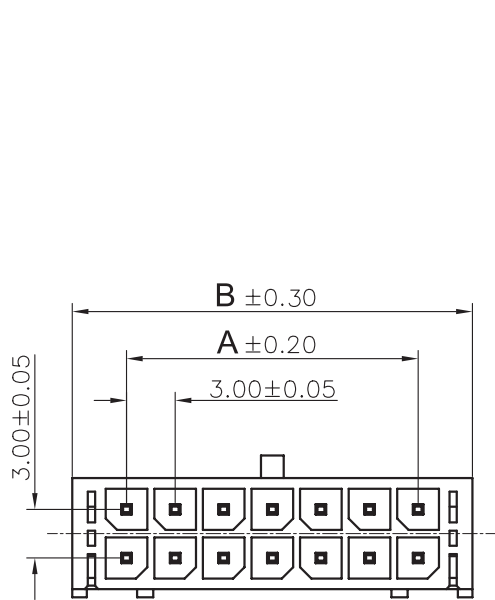

TECHNICAL CHARACTERISTICS

MATERIAL
INSULATOR: LCP
FLAMABILITY RATING: UL94-V0
COLOR: BLACK
CONTACT MATERIAL: COPPER ALLOY
CONTACT TYPE: STAMPED
CONTACT PLATING: TIN
QUALITY CLASS: 25 MATING CYCLES
PITCH: 3.00MM

ENVIRONMENTAL
OPERATING TEMPERATURE: -40 UP TO 105°C
COMPLIANCE: LEAD FREE AND ROHS


ELECTRICAL
CURRENT RATING: 5A
WORKING VOLTAGE: 250V AC
INSULATOR RESISTANCE: >1000 MOHM
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 1500V AC/MN
CONTACT RESISTANCE: 10 mOHM MAX

STANDARD
UL CERTIFIED: E323964

SOLDERING
WAVE AND REFLOW PROCESS

PACKAGING
TRAY

DIMENSION
A = 3.00 x (NB. PIN / 2 - 1)
B = 3.00 x (NB PIN / 2 + 1) + 0.70

RoHS Compliant				PROJECTION: 	GENERAL TOLERANCE .X = $\pm$ 0.2 .XX = $\pm$ 0.15	 WÜRTH ELEKTRONIK		
				APPROVAL: RJ	UNIT: MM	DESCRIPTION: 3.00MM MALE DUAL ROW VERTICAL HEADER		SIZE A4
I	29-JUL-13	DWG & CARAC	QL		SCALE:			
H	06-JUL-12	PLASTIC	GG		SHEET: 1/2	WERI PART NO: 662 0xx 211 22		
REV	DATE	FILE	BY		DRAW: PEARL			

1				2				3				4				5			
</																			

Note:

1,Dimension

Tube Size: L=635mm

Inner Carton Size:650(L)X140(W)X125(H) (mm)

Carton Size:660(L)X270(W)X300(H) (mm)

2,Quantity:

Pin.	Pcs/Tube	Pcs/Inner Carton	Pcs/Carton
02	91	5824	23296
04	63	4032	16128
06	48	3072	12288
08	39	2496	9984
10	32	2048	8192
12	28	1792	7169
14	24	1536	6144
16	22	1408	5632
18	20	1280	5120
20	18	1152	4608
22	16	1024	4096
24	15	960	3840