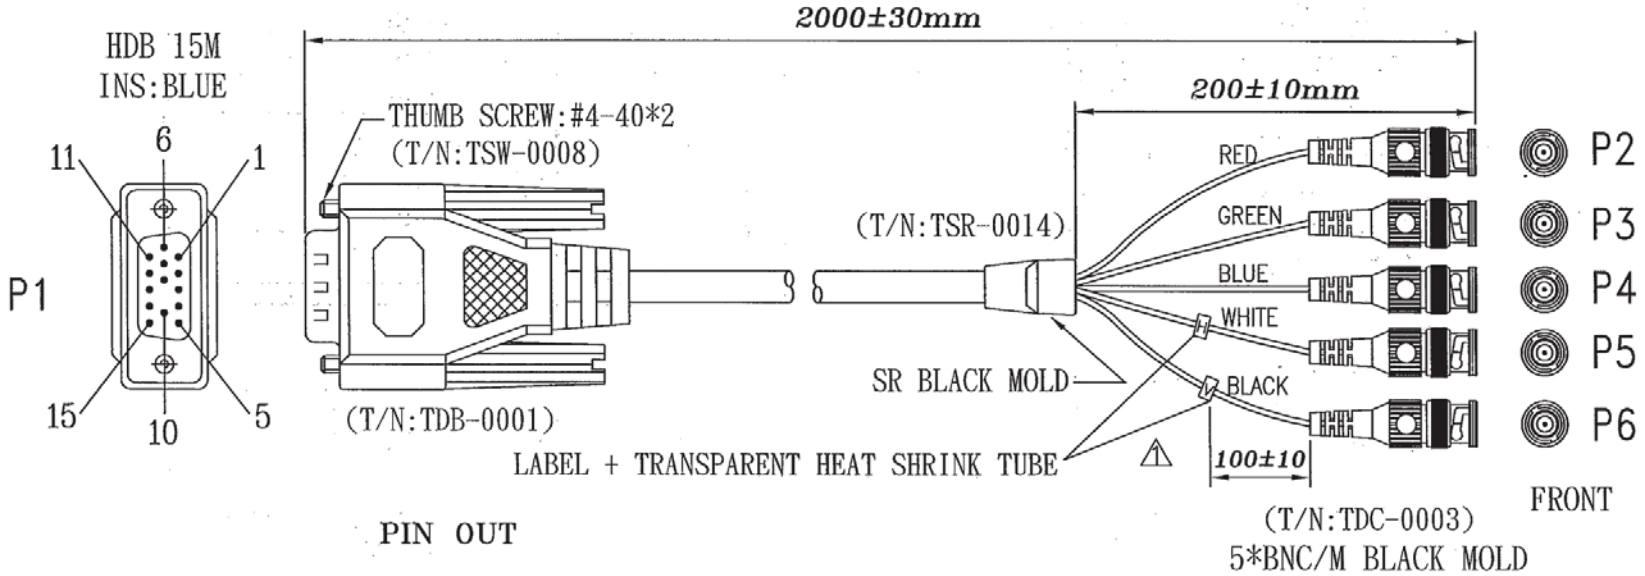



PIN OUT

HD15P/M		5*BNC/M
1	RED	P2(CEN)
6	RED(GND)	P2(SHIELD)
2	GREEN	P3(CEN)
7	GREEN(GND)	P3(SHIELD)
3	BLUE	P4(CEN)
8	BLUE(GND)	P4(SHIELD)
13	WHITE	P5(CEN)
11	WHITE(GND)	P5(SHIELD)
	BLACK(GND)	P6(SHIELD)
14	BLACK	P6(CEN)

Material:

- Cable: UL-2919 COAX*5C 28AWG(7/0.127)Tinned Copper (75Ω)
  Insulation: FO-PE Inner Jacket: PVC Color: REd, Green, Blue, White, Black. OD: Ø2.5±0.1mm UL-1354+ AL/MYLAR+DRAIN Wire+Braid Shield (65%)+Outer Jacket: PVC OD: Ø9.0±0.2mm, Color: Black(NK-K01), (C2919108-1)
- Connector:
  P1: HD15P Male Gold Flash contact, Nickel Plated Shell (9th Pin Upload)
  P2~P6: BNC Male Gold Flash Contact, Nickel Plated Shell
- Shield: P1: Copper-Foil 360° Solder Connector, Shell Cable Braid
- Hood: All molded type, PVC 45P, Color: Black(NK-K01)
- Thumb Screw: #4-4UNC*2

Electrical:

- Electrical Test: 100% Open Short Mis Wire Test
- Contact Resistance: 3MΩ Min.
- Insulation Resistance: 10MΩ Min.
- Packing: Each PC /Polybag

Unit: mm

RoHS Compliant

Scale	1:1
TOLERANCE	
X.X	±0.40
X.XX	±0.25
X.XXX	±0.15
DIM	TOL
X.°	±3°
X.X°	±X°
Angle	TOL

Id.	Modification	Date	Name

	Date	Name
Drawn	12.12.11	Chappell
Approved	12.12.11	Warner

ASSMANN WSW components
1840 W. Drake Drive, Suite 101 • Tempe, AZ 85283
Toll Free: 1-877-277-6266 • Email: info@assmann.us

Title
VGA to 5 x BNC monitor cable w/Ferrite filter, HD DSub 15pin to BNC

ASSMANN WSW-No.
AK-310300-020-S

Drawing-No.

rev00

Replace

Sheet 1/1