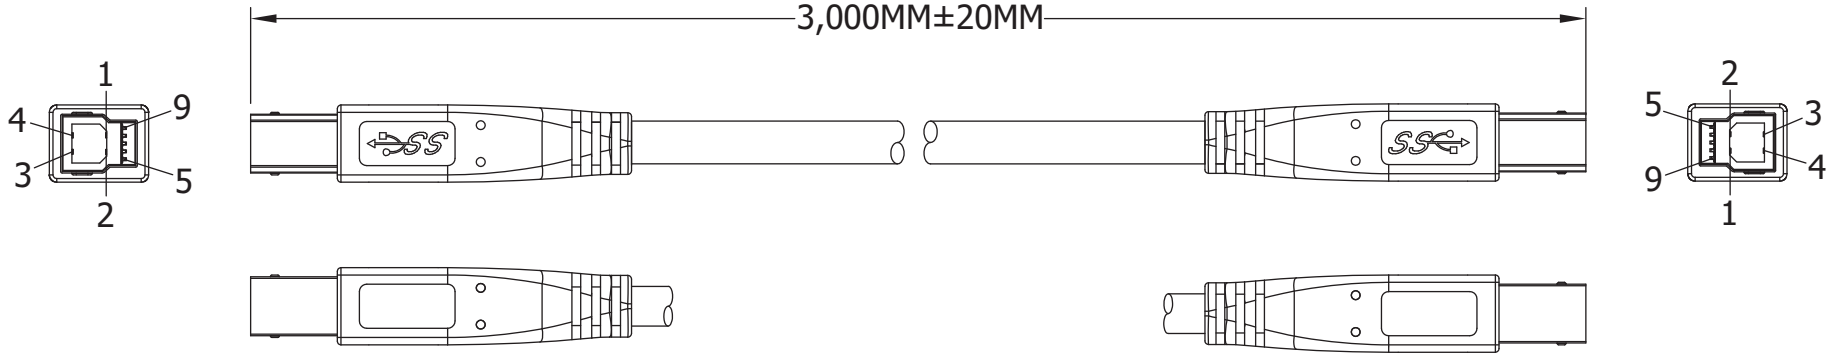

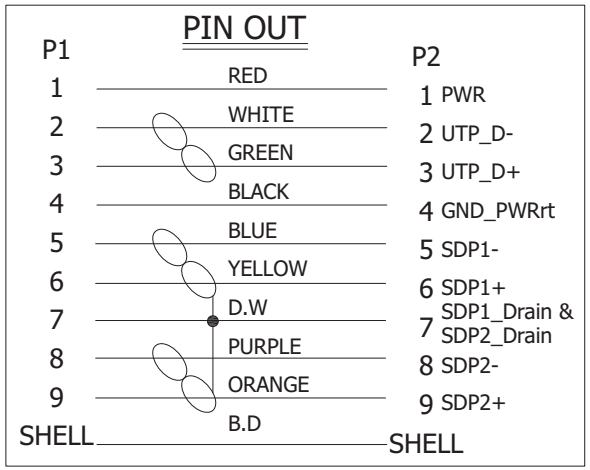

Material:

- Cable: UL-2725 [#28(7/0.1 27 T.C)*1P INS:Foam-PE+D.W (7/0.127 T.C)+AL/MY+Hot-melt-Mylar]*2C+#28(7/0.127 T.C)*1P INS:Polyolefin + #28(7/0.127 T.C)*2C INS:Polyolefin + AL/MY +B.D(85%)
  - PVC Jacket
  - OD: 5.2±0.15MM
  - Color: Black
- P1 & P2 Connectors: USB 3.0 B Type Male 9 Pin
  - Contact: 30μ"
  - Shell: Ni-Plated
- Hood: Molded Type, PVC 45P (Black)

Electrical:

- 100% Open short & mis wire test
- Contact Resistance: 3Ω Max.
- Insulation Resistance: 10Ω Min.
- Hi-Pot-300V DC

Unit: MM

RoHS Complaint

Scale	1:1						Name
TOLERANCE				Drawn	08.29.11	Chappell	
X.X	±0.40			Approved			
X.XX	±0.25						
X.XXX	±0.15						
Angle	±3°						
			Modification	Date	Name		

ASSMANN WSW components

Item No. **AK673/3-3-R**

Title USB 3.0 Cable, B Male <=> B Male, 9 Pin, Insulation Blue, 3 Meters

Drawing No. **rev00**

Replace Sheet