



LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
J	-		A	RELEASED	12NOV2007	S. I	I. H
			AI	REVISED	15JUL2008	S. I	I. H
			B	REVISED	01OCT2009	T. S	N. Y
			C	REVISED	09AUG2010	T. S	N. Y

D

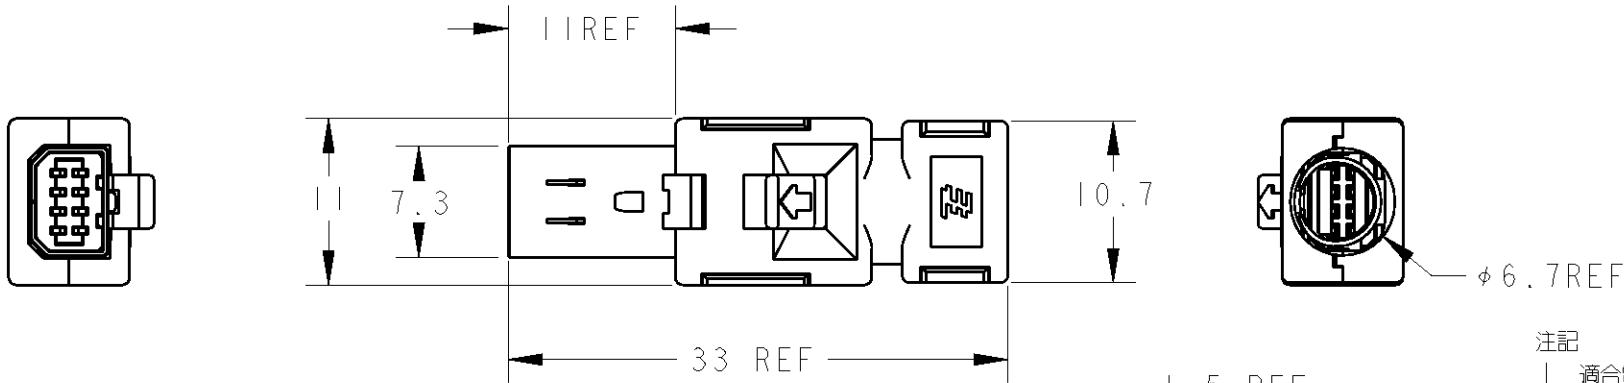


D-SHAPE TYPE 2



VIEW

回路番号
CIRCUIT NO.

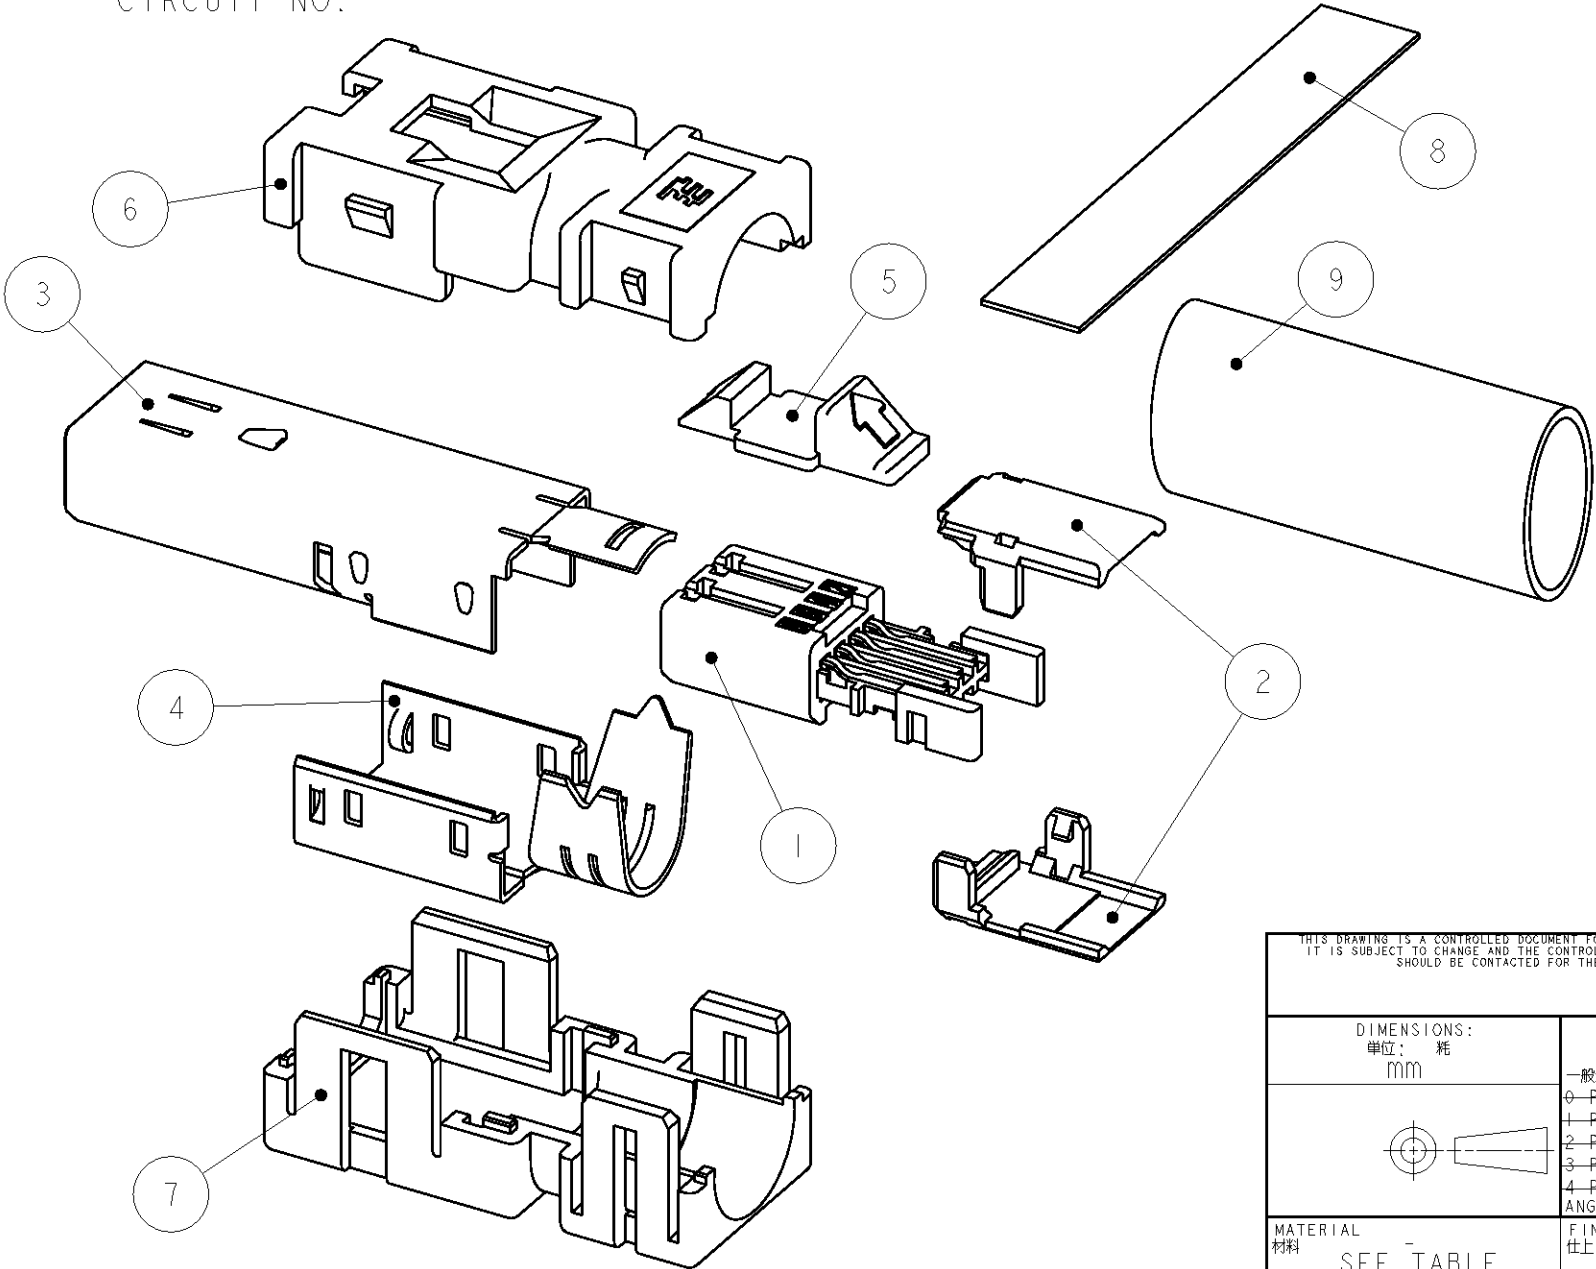

注記

1. 適合電線：導体サイズAWG22 MAX、8芯 MAX、仕上がり外径 $\phi 6.7$ MAX。
2. テートコードは同梱の顧客図面に記載。
3. 本型番の製品は専用梱包トレーに1SETずつ個別梱包される。

NOTE

1. APPLICABLE CABLE: 22AWG MAX×8C MAX, OVERALL DIAMETER 6.7MAX.
2. DATE CODE IS DESCRIBED ON THE BUNDLED CUSTOMER DRAWING.
3. THE PRODUCT OF THIS DRAWING NO. IS PACKED INDIVIDUALLY IN PACKAGE OF EXCLUSIVE USE.

1	1	CROSS-LINKED POLYOLEFIN 架橋ポリオレフィン	HEAT SHRINKABLE TUBE 熱収縮チューブ	⑨
1	1	ELECTROLYSIS COPPER FOIL, ACRYLIC ADHESIVE MATERIAL 電解銅箔 アクリル系粘着材	COPPER FOIL TAPE 銅箔テープ	⑧
1	1	POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0) ガラス入りポリエステル系熱可塑性樹脂(UL94V-0)	BOTTOM COVER ボトムカバー	⑦
1	1	POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0) ガラス入りポリエステル系熱可塑性樹脂(UL94V-0)	TOP COVER トップカバー	⑥
1	-	POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0) ガラス入りポリエステル系熱可塑性樹脂(UL94V-0)	LOCK EJECTOR ロックエジェクタ 矢印白	⑤
-	1	POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0) ガラス入りポリエステル系熱可塑性樹脂(UL94V-0)	LOCK EJECTOR ロックエジェクタ	
1	1	STEEL/UNDER:Cu PLATING, TOP:Ni PLATING 鋼/下地: Cuめっき、表面: Niめっき	BOTTOM SHELL ボトムシェル	④
1	1	STEEL/UNDER:Cu PLATING, TOP:Ni PLATING 鋼/下地: Cuめっき、表面: Niめっき	TOP SHELL トップシェル	③
2	2	POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0) ガラス入りポリエステル系熱可塑性樹脂(UL94V-0)	PLUG HSG COVER プラグハウジングカバー	②
2040008-2	2040008-1	CONTACT: COPPER ALLOY UNDER ALL SURFACE: Ni PLATING 1.27μmMIN TOP CONTACT AREA: Au PLATING: 0.5μmMIN SOLDERING AREA: Au FLASH HSG: POLY-AMID OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0) コンタクト: 銅合金 下地: 全面Niめっき1.27μm以上 表面: 接点部Auめっき0.5μm以上 はんだ付け部Auフラッシュめっき ハウジング: ガラス入りポリアミド系熱可塑性樹脂(UL94V-0)	PLUG HSG SUB ASSY プラグハウジングサブアセンブリ	①
REQ'D/ASSY 異数		MATERIAL / FINISH 材料 / 仕上げ	PART NAME 部品名称	ITEM NO.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION
IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION
SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.

DIMENSIONS: 単位: 概 mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
	一般公差 ± 0.3
	1 PLC ± 0.5
	2 PLC ± 0.13
	3 PLC ± 0.013
	4 PLC ± 0.0001
	ANGLES $\pm$

MATERIAL 材料 SEE TABLE 表参照	FINISH 仕上 SEE TABLE 表参照
------------------------------------	----------------------------------

DWN	S. INOMATA	12NOV2007
CHK	I. HASEGAWA	12NOV2007
APVD	I. HASEGAWA	12NOV2007
PRODUCT SPEC	108-78405	
APPLICATION SPEC	114-5431	
WEIGHT	-	

CUSTOMER DRAWING



Tyco Electronics Corporation
Kawasaki, Japan

NAME 名称 INDUSTRIAL MINI I/O PLUG CONNECTOR KIT D-SHAPE TYPE 2			
SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO 番号	RESTRICTED TO
A3	00779	C-2040008	C
SCALE 尺度	SHEET 枚数	OF 部数	REV 版数