
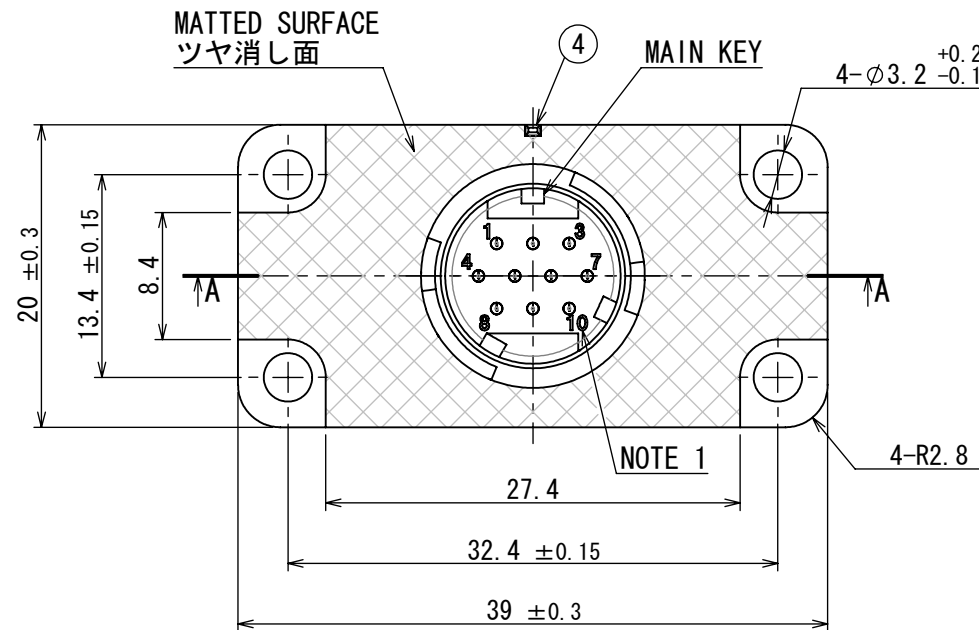
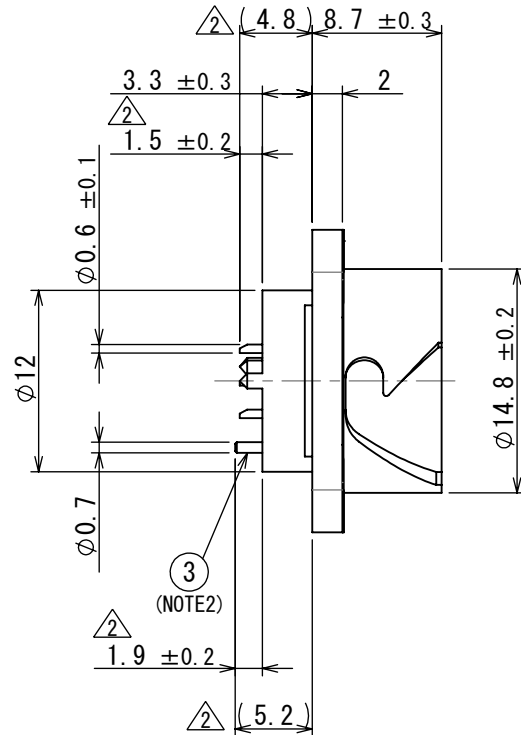


版数 VER.	年月日 DATE	CN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	21/SEP/2012	003959	CHANGE THE DIMANTION, etc スルーホール部寸法変更他	—	H. EBIHARA	—	E. MATSUMOTO

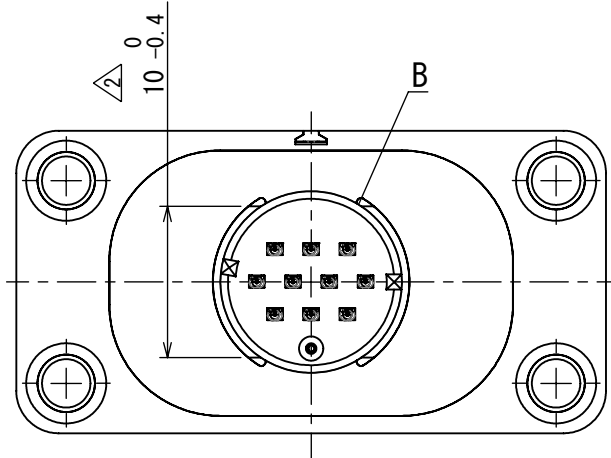

DESIGNATION
命名法
JN2 A S 10 U L 1 - R
SUFFIX
特殊記号
MODIFICATION NUMBER
モディファイ番号
CONTACT SIZE (L:#22)
コンタクトサイズ (L:#22)
TERMINATION (U:THROUGH-HOLE PIN)
結線方法 (U:スルーホールピン)
NO. OF CONTACTS (10 CONTACTS)
芯数 (10芯)
SHELL SIZE
シェルサイズ
MOUNTING CONFIGURATION
(A:RECEPTACLE WITH PANEL MOUNTING)
接栓形状 (A:パネル取付レセプタクル)
SERIES
シリーズ

SPECIFICATION



NUMBER OF CONTACT : 10×#22
RATED VOLTAGE : 200VAC MAX.
RATED CURRENT : 3A MAX. PER CONTACT
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 900VAC
INSULATION RESISTANCE : 1000MΩ MIN. (AT 500VDC)
TERMINATION : THROUGH-HOLE TERMINATION
(0.6mm DIAMETER×10、
0.7mm DIAMETER×1)

仕様

コンタクト: #22コンタクト 10本
定格電圧: 200VAC以下
定格電流: 3A以下/1芯
耐電圧: 900VAC
絶縁抵抗: 1000MΩ以上 (500VDCにて)
結線方法: スルーホール結線 (φ0.6×10、φ0.7×1)

NOTE 1. CONTACT POSITION NUMBER ARE MARKED AS INDICATED.
2. THIS PIN TURNS ON ELECTRICITY WITH A METAL PART OF A PIN INSULATOR.

注1. 図示の位置に端子番号を表示する。
2. ピン③はピンインシュレータ②の金属部分と導通している。

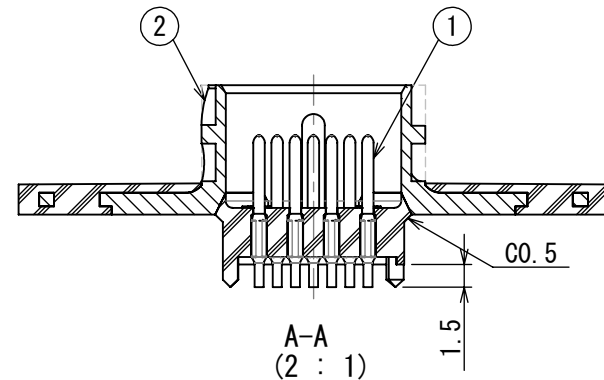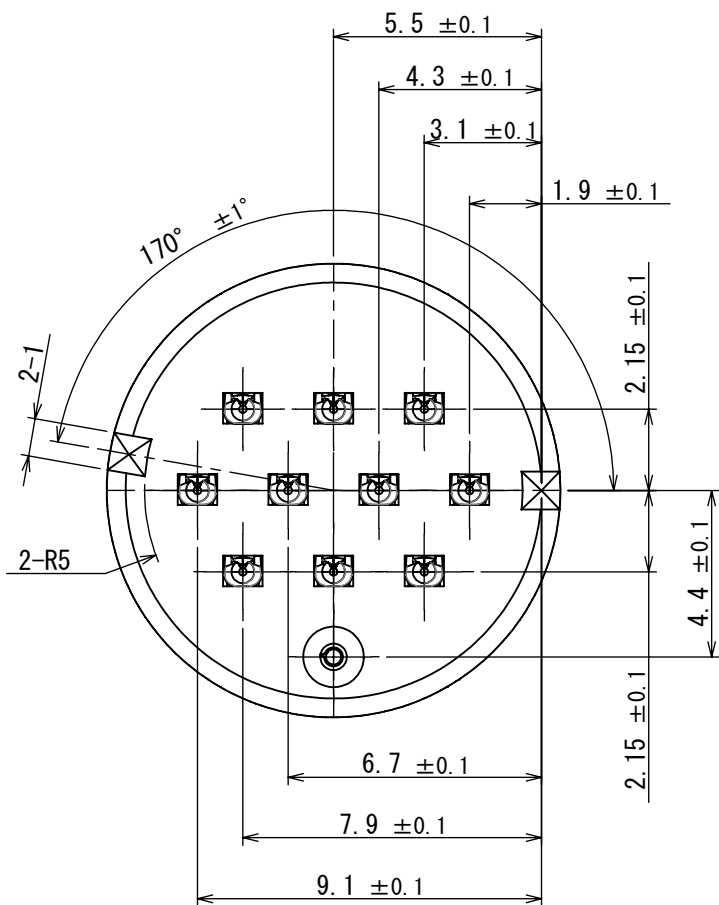

符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
4	MARK PIN	1	SYNTHETIC RESIN	—	COLOR: WHITE
3	PIN	1	COPPER ALLOY	TIN PLATING	
2	PIN INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN AND ZINC ALLOY	—	COLOR: BLACK
1	PIN CONTACT	10	COPPER ALLOY	GOLD PLATING (0.1 μm MIN.)	

仕様書 (SPECIFICATION) JACS-5119 (PRODUCT SPECIFICATION) JABL-5119 (PRODUCT INSTRUCTION MANUAL)		第1版 (ORIGINAL DATE) 16/DEC/2005		尺度 (SCALE) 2:1		シリーズ (SERIES) JN2		日本航空電子工業株式会社 JAE	
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR. H. SAKURADA		名称 (TITLE) JN2AS10UL1-R		図面番号 (DRAWING NO.) SJ105527		版数 (VER.) 2	
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK. M. NITTA		質量 (MASS) —		図面番号 (DRAWING NO.) SJ105527		版数 (VER.) 2	
角度 (ANGLES)		査閲 APPD. E. MATSUMOTO		図面番号 (DRAWING NO.) SJ105527		版数 (VER.) 2		版数 (VER.) 2	
単位 (UNIT) : mm		査閲 APPD. A. ONOGAWA		図面番号 (DRAWING NO.) SJ105527		版数 (VER.) 2		版数 (VER.) 2	