


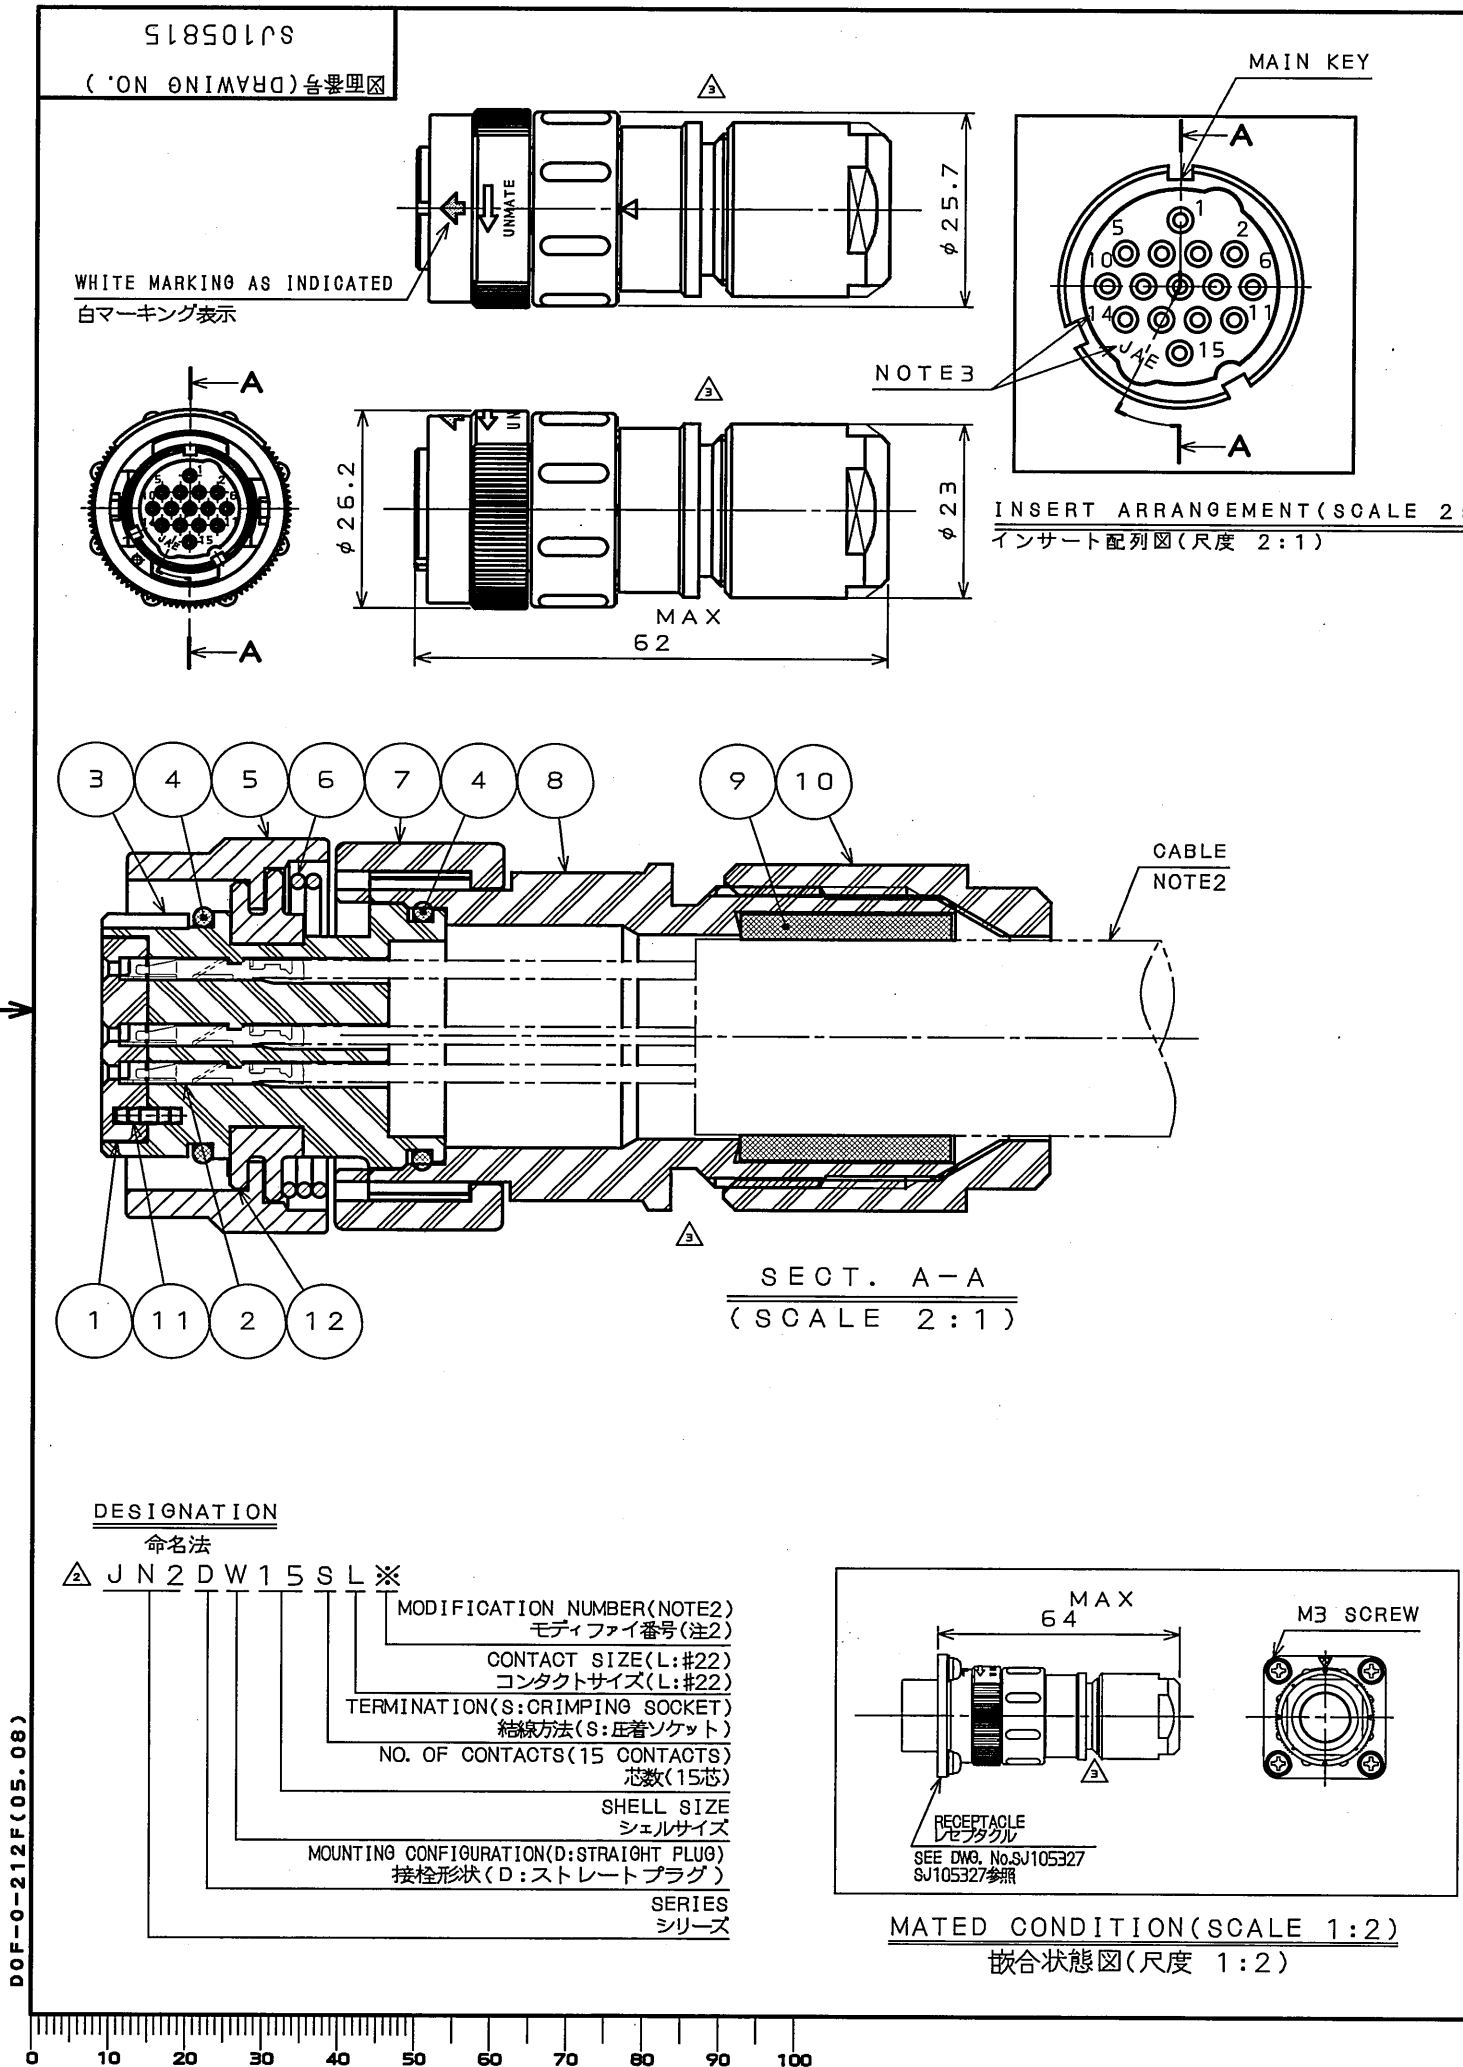

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	7.Aug.2006	060801	CORRECT AN ERROR		T.SUZUKI	T.OKAMURA	A.ONOGAWA
3	20.Nov.2007	064307	REVISED FORM		T.SUZUKI	T.OKAMURA	E. Inamoto

NOTE1. CONTACTS ARE SOLD SEPARATELY. THE APPLICABLE CONTACTS ARE LISTED IN THE TABLE-1.
2. THE PART NUMBER SHALL SPECIFY THE AVAILABILITY OF THE BUSHING, AND THE APPLICABLE CABLE SIZE. SEE TABLE-2 FOR RESPECTIVE PART NUMBERS, THEIR APPLICABLE CABLES, AND THEIR BUSHING COLORS.
3. CONTACT POSITION NUMBER & COMPANY LOGO "JAE" ARE MARKED AS INDICATED.
4. CONFIRM THE TOOL HANDLING MANUAL FOR THE DETAILS OF WIRE SPECIFICATION IN THE TABLE-1.
5. JIG ADJUSTMENT IS REQUIRED WHEN USING 350-D02-2.
注1. コントクトは別売り品であり、適用コンタクトは表-1による。
2. 本製品は品名によりプッシング部品②の有無及び、適用ケーブルが異なる。品名、プッシングの有無、適用ケーブル及び、色相は表-2による。
3. 図示の位置に端子番号及び社名を表示する。
4. 電線仕様詳細は、表-1の工具取扱説明書を確認してください。
5. 350-D02-2を使用する場合は、治具の調整が必要となります。

CONTACT SIZE コンタクト サイズ	PIECE 区分	APPLICABLE CONTACTS 適用コンタクト品名		TYPE タイプ	APPLICABLE WIRE (NOTE4) 適用電線(注4)	TYPE 工具種別	APPLICABLE TOOL AND APPLICABLE WIRE 適用工具と適用電線	TOOL HANDLING MANUAL 工具取扱説明書
		SOCKET CONTACT ソケットコンタクト	DWG No. 製品図面番号		AWG No.			
#22	INDIVIDUAL (100 CABLES) バラ状(100本)	JN1-22-20S-R-PK0100	SJ035503	PRESS プレス	#20~#21 △	MANUAL 手動	GT150-2-JN1-D △ #20, #21, #25	T700253
		JN1-22-22S-PK0100			#21~#25		GT150-2-JN1-E △ #21, #23, #25	
		JN1-22-26S-PK0100			#26~#28		GT150-2-JN1-B △ #22, #24, #26~#28	
	REELS (10000 CABLES) リール状(10000本)	JN1-22-20S-R-10000	SJ035504	PRESS プレス	#20	SEMI- AUTOMATIC 半自動	350-JN1-20	T703294
		JN1-22-22S-10000			#21~#25		OR	
		JN1-22-26S-10000			#26~#28		350-D02-2(NOTE5)	

TABLE-2【APPLICABLE WIRE DIM.】			SPECIFICATION		仕様
PART NUMBER 品名	APPLICABLE WIRE DIM. 適用ケーブル径	BUSHING COLOR プッシングの色相	NUMBER OF CONTACT : 15X#22	コンタクト : #22コンタクト 15本	
JN2DW15SL 1/△	φ8~10	BLACK	RATED VOLTAGE : 200VAC MAX	定格電圧 : 200VAC以下	
			RATED CURRENT : 3A MAX. per CONTACT	定格電流 : 3A以下/1芯	
			DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE : 900VAC	耐電圧 : 900VAC	
			INSULATION RESISTANCE : 1000MΩMIN. (AT 500VDC)	絶縁抵抗 : 1000MΩ以上(500VDCにて)	
			APPLICABLE CABLE : SEE NOTE2	適用ケーブル : 注2	
			SUBMERSIBLE PROPERTY : IP67 (MATED)	防水性能 : IP67(嵌合時)	

12	FLANGE	1	ZINC ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
11	FIXED PIN	2	COPPER ALLOY	NICKEL PLATING	
10	GLAND NUT	1	SYNTHETIC RESIN		COLOR:BLACK
9	BUSHING	1	SYNTHETIC RUBBER		NOTE2
8	ANGLE ENDBELL	1	SYNTHETIC RESIN		COLOR:BLACK
7	ASSEMBLY NUT	1	SYNTHETIC RESIN		COLOR:BLACK
6	SPRING	1	STAINLESS STEEL		
5	COUPLING NUT	1	ZINC ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
4	"O" RING	2	SYNTHETIC RUBBER		COLOR:BLACK
3	REAR INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN		COLOR:BLACK
2	SOCKET CONTACT	15	COPPER ALLOY	GOLD PLATING (0.1μmMIN)	SOLD SEPARATELY(NOTE1)
1	FRONT INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN		COLOR:BLACK

仕様書 (SPECIFICATION) JA08-5119 (Product specifications) JAHL-5119 (A product instruction manual)	第1版 (ORIGINAL DATE) 9.Mar.2006	尺度 (SCALE) 1:1	シリーズ (SERIES) JN2	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	製図 DR.	名称 (TITLE) JN2DW15SL※ (STRAIGHT PLUG) (ストレートプラグ)	図面番号 (DRAWING NO.) SJ105815	版数 (REV.) 3
寸法 (DIMENSION) . X .XX .XXX ±	角度 (ANGLES) X° ± X°X' ±	担当 CHK. T.SUZUKI	査閲 APPD. T.OKAMURA	
		承認 APPD. A.ONOGAWA	質量 (MASS)	