

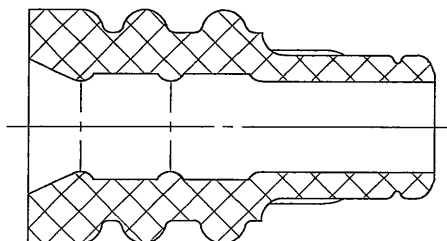


版数 REV.	年月日 DATE	DGN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	03/Aug/2009	068390	REDRAWN AND CORRECT AN ERROR	T. MORITA	M. KUROIWA	—	T. Totani

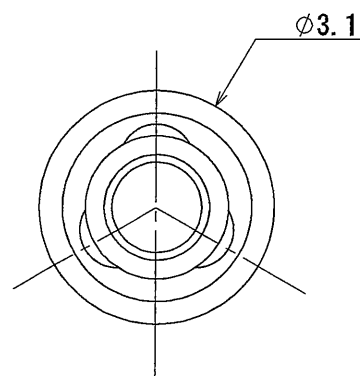


SECT A-A

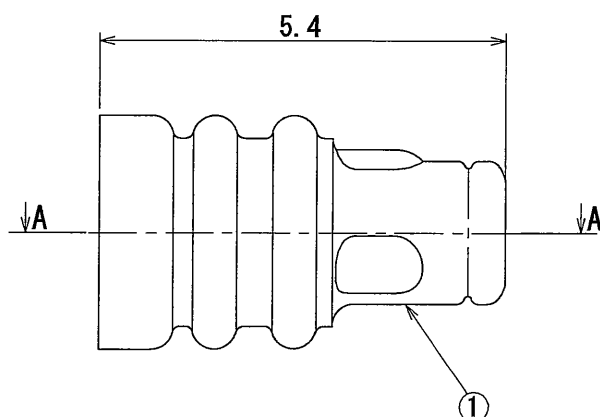

NOTE 1. APPLICABLE INSULATION OUTER DIA.: $\phi 1.6 \sim \phi 1.7$
(AVSS0.5sq)

注1. 適合被覆外径 $\phi 1.6 \sim \phi 1.7$ (AVSS0.5sq)

1	WIRE SEAL	1	SILICONE RUBBER $\triangle 2$	—	COLOR: GREEN
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION) JACS-10389		第1版 (ORIGINAL DATE) 12/Jul/2007		名称 (TITLE) MX44000XP2 日本航空電子工業株式会社	
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.	T. MORITA	 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.	Y. NAKAMURA		
角度 (ANGLES)		査閲 APPD.	—		
		承認 APPD.	T. TOTANI		
± 0.8	×° ±			図面番号 (DRAWING NO.)	
× ± 0.4	×° ' ±			SJ107065	
×× ± 0.1				図面番号 (DRAWING NO.)	
××× ±				版数 (REV.)	
				2	
				シリーズ (SERIES)	尺度 (SCALE)
				MX44	10 : 1

DCF-C-211F (05.08)

S/W