
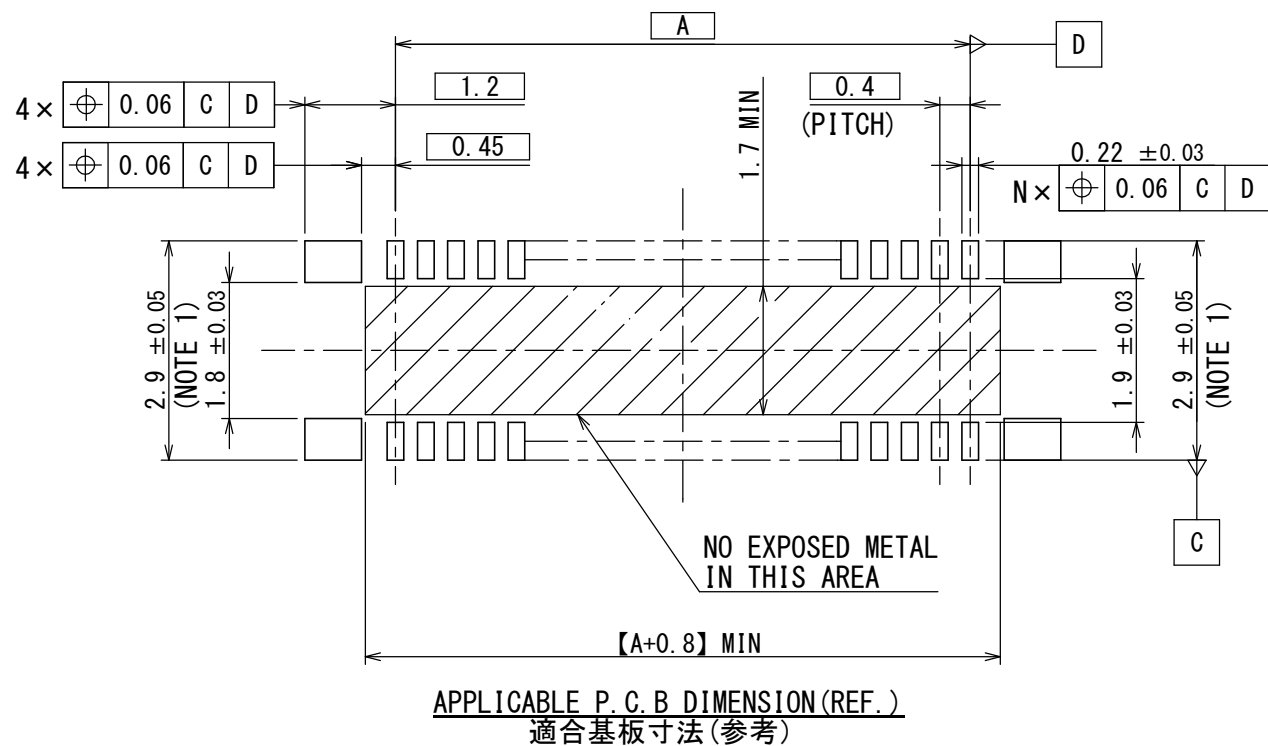


DCF-C-212H(12.08)


771187S
(ON DRAWING)台異図

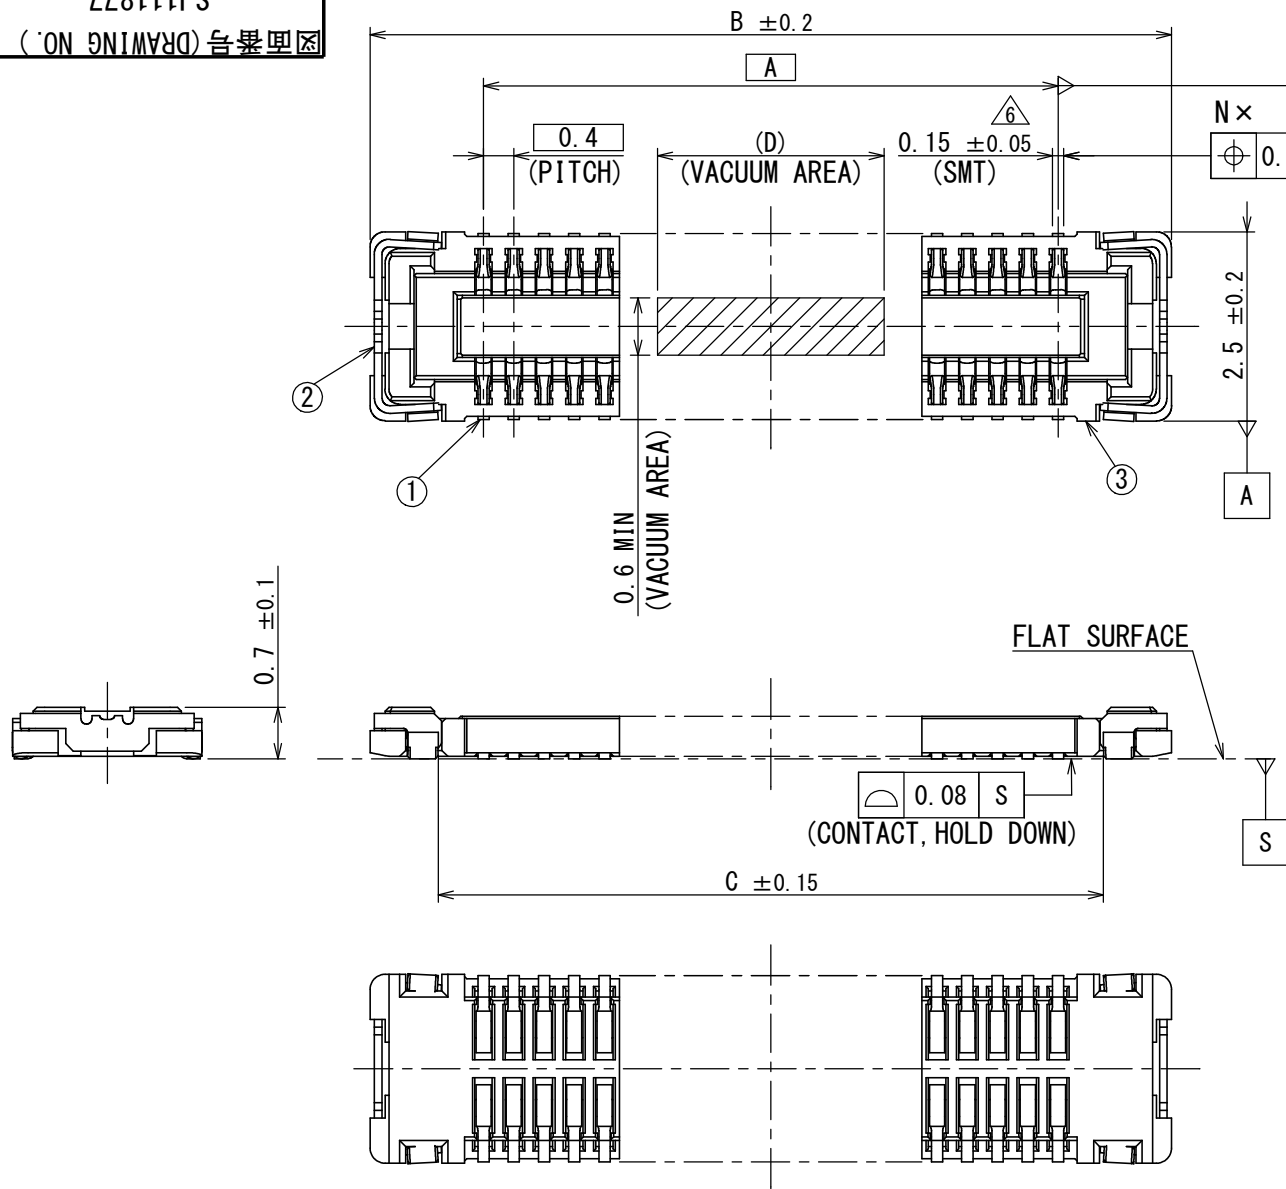

版数 VER.	年月日 DATE	CN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	28/FEB/2012	001773	ADDED ITEM.	—	T. KOBUCHI	T. NISHIMURA	H. OBIKANE
3	02/NOV/2012	004406	ADDED ITEM.	—	H. MATSUZAKI	T. NISHIMURA	H. OBIKANE
4	28/FEB/2013	005530	ADDED ITEM.	—	H. MATSUZAKI	T. NISHIMURA	H. OBIKANE
5	29/MAR/2013	005869	ADDED ITEM.	—	H. MATSUZAKI	T. NISHIMURA	H. OBIKANE
6	03/APR/2013	005908	CORRECT AN ERROR	—	H. MATSUZAKI	T. NISHIMURA	H. OBIKANE

TABLE 1

DIMENSIONS 寸法	A	B	C	D
10	1.6	4.6	2.8	2.0
16	2.8	5.8	4.0	2.0
20	3.6	6.6	4.8	2.0
22	4.0	7.0	5.2	2.0
24	4.4	7.4	5.6	2.0
26	4.8	7.8	6.0	5.0
28	5.2	8.2	6.4	5.0
30	5.6	8.6	6.8	5.0
32	6.0	9.0	7.2	5.0

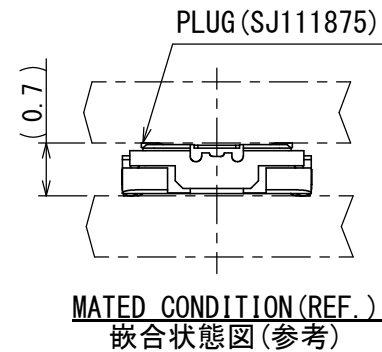

NOTE 1. IT SHOULD BE 3.5 ± 0.05 IF REPAIRING IS NEEDED.
注 1. リペアーが必要な場合、この寸法は 3.5 ± 0.05 を推奨する。

3	INSULATOR インシュレータ	1	HEAT RESISTING PLASTICS 耐熱プラスチック	—	—
2	HOLD DOWN ホルドダウン	2	COPPER ALLOY 銅合金	TIN PLATING Snめっき	—
1	CONTACT コンタクト	N	COPPER ALLOY 銅合金	GOLD PLATING OVER NICKEL Ni上Auめっき	CONTACT AREA : GOLD ($0.1 \mu\text{m}$ MIN) TERMINAL AREA : GOLD ($0.05 \mu\text{m}$ MIN)
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION) JACS-10814	第1版 (ORIGINAL DATE) 16/JUN/2011	尺度 (SCALE) 10:1	シリーズ (SERIES) WP7A	日本航空電子工業株式会社 JAE JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	図面番号 (DRAWING NO.) SJ111877	版数 (VER.) 6
一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 寸法 (DIMENSION) × ± × × ± × × × ±	角度 (ANGLES) ×° ± ×° ×' ± 単位 (UNIT) : mm	製図 DR. —	担当 CHK. H. MATSUZAKI 査閲 APPD. T. NISHIMURA 承認 APPD. H. OBIKANE	名称 (TITLE) WP7A-S***VA1	質量 (MASS) —	図面番号 (DRAWING NO.) SJ111877