



DCF-C-212H(12.08)

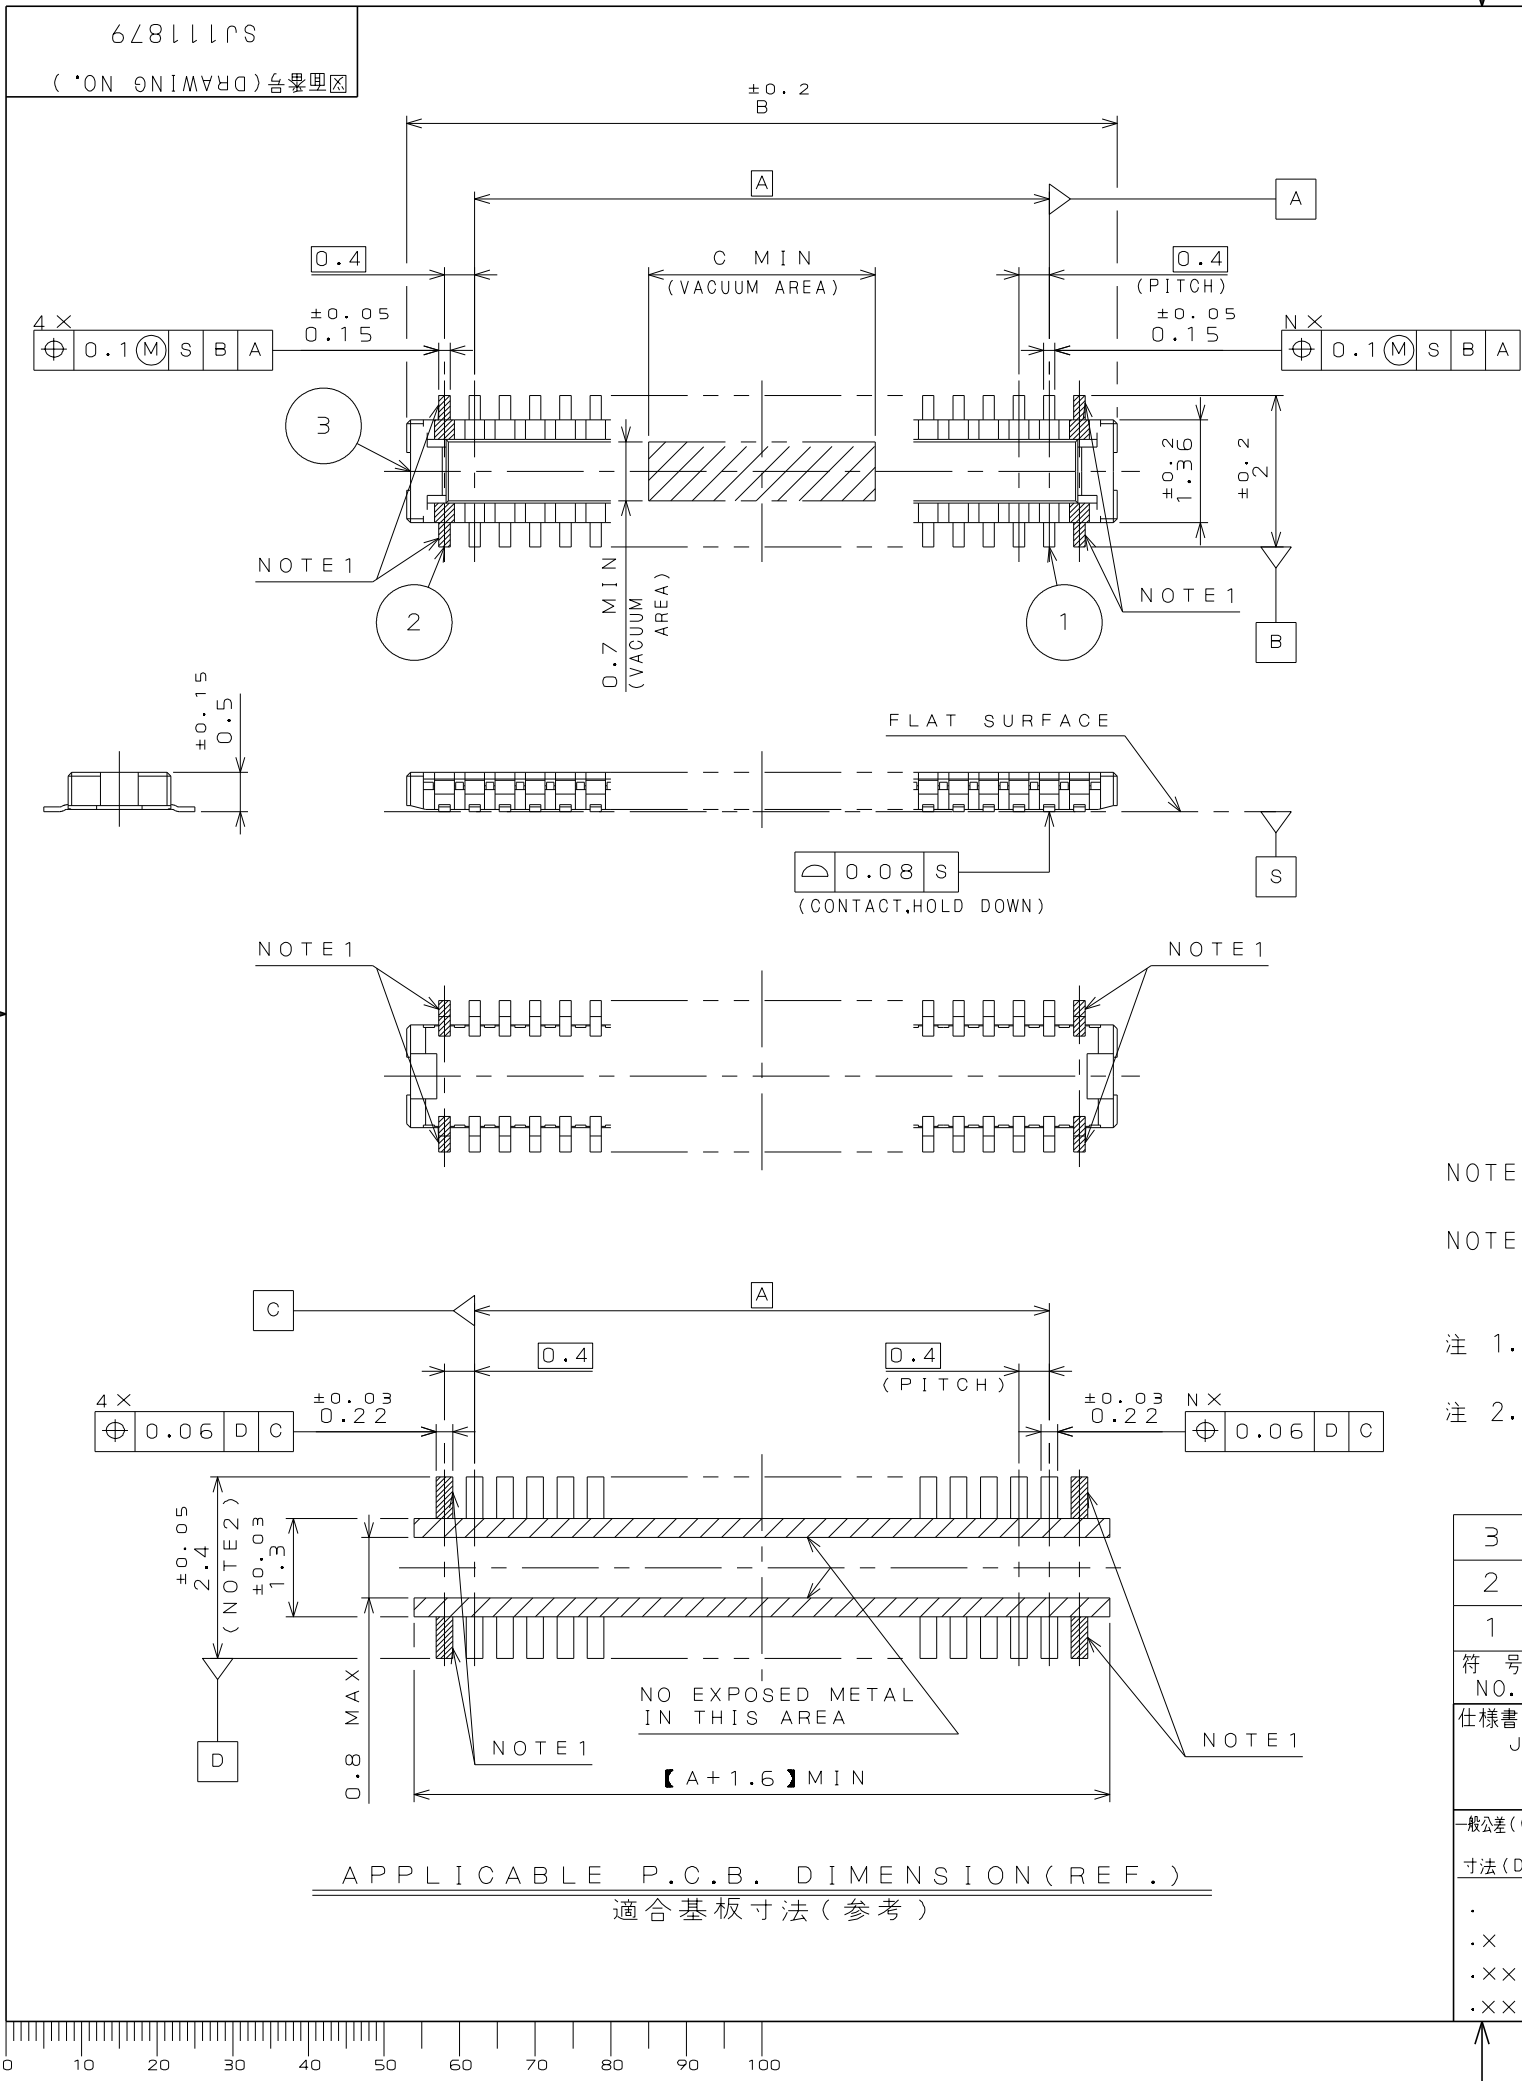

版 数 VER.	年月日 DATE	CN NO.	変 更 内 容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APPD.	承 認 APPD.
2	22.Mar.2012	002137	REVISED PLATING INDICATION.	E.MURANO	H.MATSUZAKI	T.NISHIMURA	H.OBIKANE
3	15.Mar.2013	005713	ADDED ITEM.	—	H.MATSUZAKI	T.NISHIMURA	H.OBIKANE

TABLE 1

NUMBER OF CONTACTS 芯数	DIMENSIONS 寸法	A	B	C
34		6.4	8.2	5.0
40		7.6	9.4	5.0
50		9.6	11.4	5.0
60		11.6	13.4	5.0
70		13.6	15.4	5.0

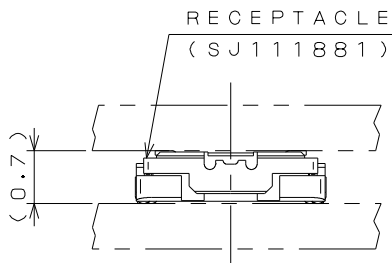

MATED CONDITION (REF.)
嵌合状態図 (参考)

NOTE 1. MECHANICAL HOLD DOWNS IN FOUR CORNERS. (NOT FOR ELECTRICAL CONNECTION).
X PIN CONNECTOR HAS X+4 PIN CONTACTS. e.g. 40 PIN CONNECTOR HAS 44 PIN.
NOTE 2. IT SHOULD BE 3 ± 0.05 IF REPAIRING IS NEEDED.

注 1. 四隅はホルドダウンである。(電気的接続不可)
例: 40(N)芯のコネクタは、44(N+4)芯分のSMT端子を保有する。
注 2. リペアーが必要な場合、この寸法は 3 ± 0.05 を推奨する。

3	INSULATOR インシュレータ	1	HEAT RESISTING PLASTICS 耐熱プラスチック		
2	HOLD DOWN ホルドダウン	4	COPPER ALLOY 銅合金	GOLD PLATING OVER NICKEL $\triangle$	TERMINAL AREA:GOLD(0.05 μ mmIN) CONTACT AREA:GOLD(0.1 μ mmIN)
1	CONTACT コンタクト	N	COPPER ALLOY 銅合金	GOLD PLATING OVER NICKEL $\triangle$	TERMINAL AREA:GOLD(0.05 μ mmIN)
符 号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION) JACS-10818		第1版 (ORIGINAL DATE) 21.Jun.2011		尺度 (SCALE) 10: 1	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称 (TITLE) WP7B-P***VA1	
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.	H.MATSUZAKI		
. $\pm$.X $\pm$.XX $\pm$.XXX $\pm$		査閲 APPD.	T.NISHIMURA		
角度 (ANGLES) X° $\pm$ X°X' $\pm$		承認 APPD.	H.OBIKANE		図面番号 (DRAWING NO.) SJ111879
単位 (UNIT): mm				質量 (MASS)	版数 (VER.) 3