
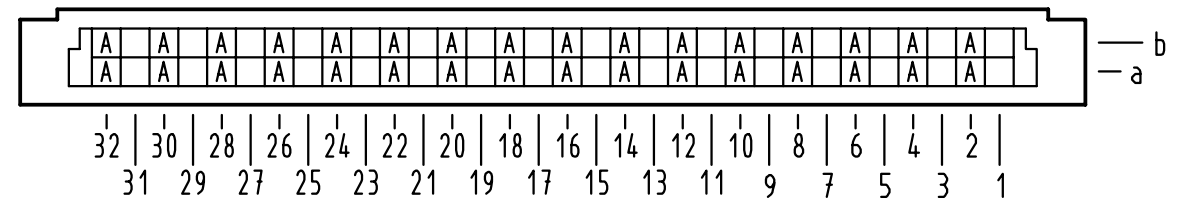


X Kontaktbelegung
contact loading

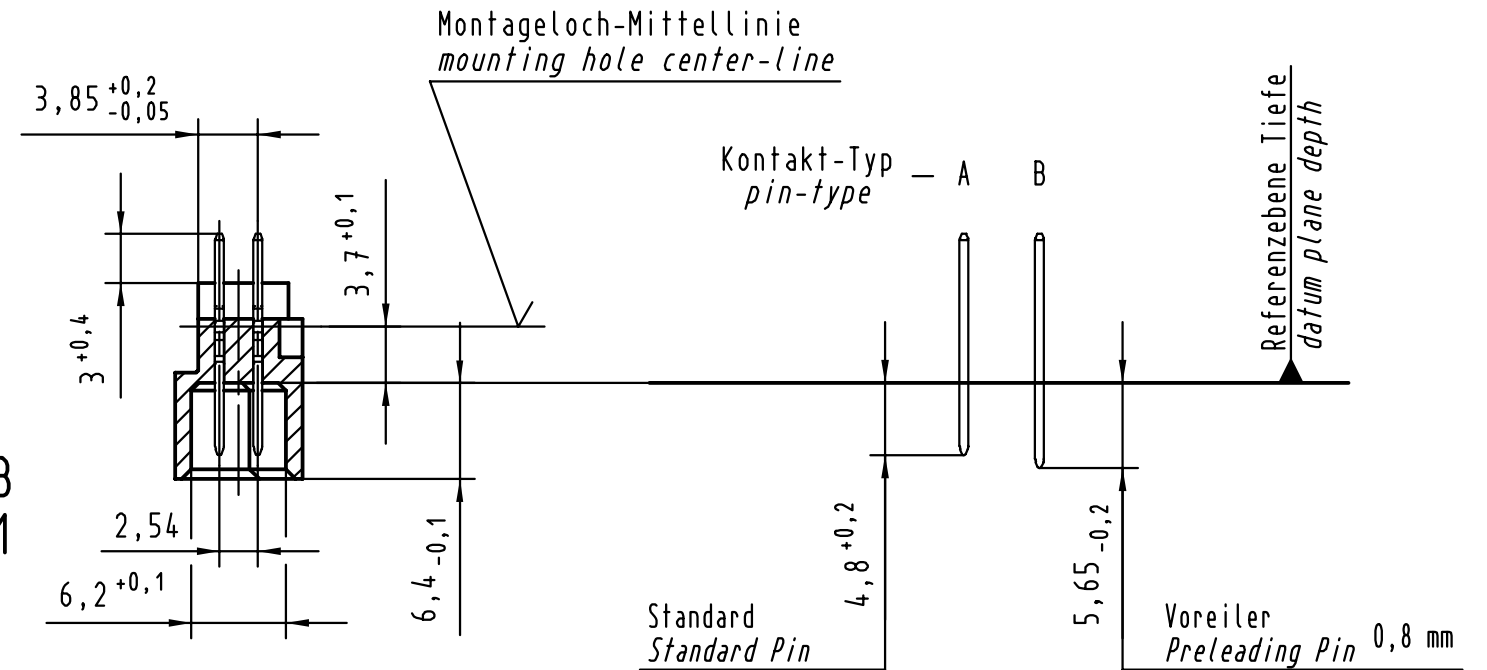

09 02 132 <u>5</u> 922	—	min.0,76µm (30µin) Au über/over min.1,27µm (50µin) Ni
09 02 132 <u>4</u> 922	VG	Au über/over Ni
09 02 132 <u>7</u> 922	3	Au über/over Ni
09 02 132 <u>6</u> 922	2	Au über/over Ni
09 02 132 <u>2</u> 922	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. Part-No.	Anforderungsstufe nach IEC performance level per IEC	Kontaktoberfläche Contact Plating

 All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances siehe / see IEC 603-2		
				Dat.	Name	Maßstab/Scale 1 : 1 (2 : 1)	Bauform B Messerleiste Einlöt , 32 pol. <i>type B male connector</i> <i>solder , 32 pol.</i>	
			Detail.	24.07.00	Rie.			
			Insp.	24.07.00	Pa.			
			Stand.					
			HARTING KGaA				TB 09 02 132 x922	
28028			D-32339 ESPELKAMP					
Mod.	Dat.	Name				Sub.	Blatt/ page /	