

Y Lochbild board drillings

alle Löcher
all holes

$\phi 0,05$

$\phi 1 \pm 0,1$

Position
position

Reihe
row

A

$\equiv 0,1 A$

32

$\phi 2,8^{+0,1}$

31x 2,54 (=78,74)

88,9 $\pm 0,1$

2x 2,54 (=5,08)

2,54

5,3 $\pm 0,1$

2,54 $\pm 0,1$

87,5 $\pm 0,2$

31x 2,54 (=78,74)

2,54

Reihe
row

c
b
a

Position
position

32

85,2 $\pm 0,2$

13,1 $\pm 0,1$

11 $\pm 0,2$

88,9 $\pm 0,1$


$\phi 2,5^{+0,1}$

A

A

94 $\pm 0,2$

X



Y

A-A (2:1)

X Kontaktbelegung
contact loading

Montageloch-Mittellinie
mounting hole center-line

3,85 $\pm 0,2$
-0,05

3 $\pm 0,4$

2,54

2,54

2,54

2,54

2,54

2,54

2,54

2,54

2,54

2,54

2,54

2,54

2,54

2,54

2,54

2,54

2,54

2,54

2,54

2,54

2,54

2,54

2,54

2,54

2,54

2,54

2,54

2,54

2,54

3,7 $\pm 0,1$

6,4 $\pm 0,1$

4,8 $\pm 0,2$

Standard
standard pin

Voreiler
preleading pin 0,8 mm


Referenzebene Tiefe
datum plane depth

A D G


Kontakt-Typ
pin-type

B E H

5,65 $\pm 0,2$

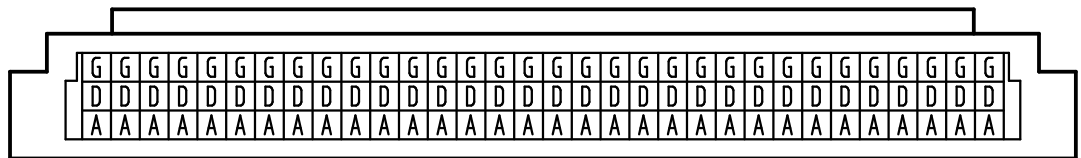

32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2
31 29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1

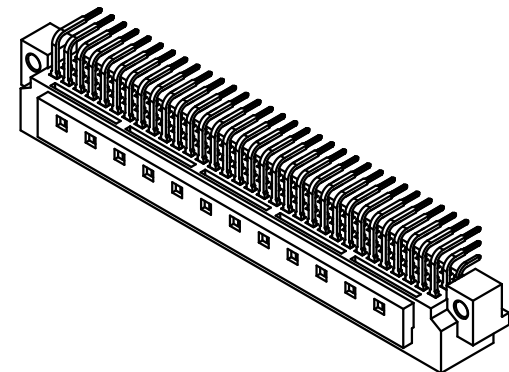

1 weitere Informationen siehe: DS 09 03 120 0203
further information see: DS 09 03 120 0203



All Dimensions in mm
Original Size DIN A 3

Techn. Character.

Dat.

Name

Maßstab/Scale

1:1

36409

06.07.11

LehT

Insp.

27.06.00

Ko.

35345

22.10.08

Hage.

Stand.

34650

05.12.07

Hage.

28002

Mod.

Dat.

Name

HARTING Electronics GmbH & Co. KG
D-32339 ESPELKAMP



Nicht tolerierte Maße/Free size tolerances
IEC 60603-2

Bauform C Messerleiste mit Kodierung
Einlöt, 96 pol.
type C male connector with coding
solder, 96 pol.

TB 09 03 696 x921

Blatt/ page

Sub.