



X Kontaktanordnung contact arrangement

48 Einlöt-Kontakte
48 solder-contacts




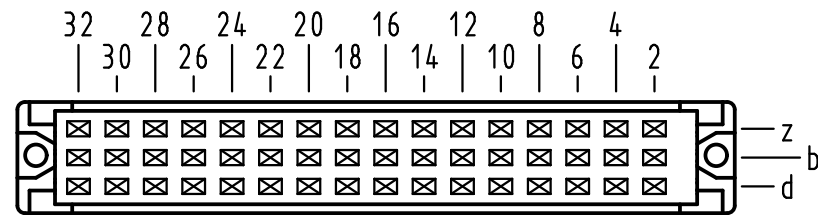


- ☒ = Kontaktposition belegt
= position with contact
- ☐ = Kontaktposition nicht belegt
= position without contact

Z (2:1)

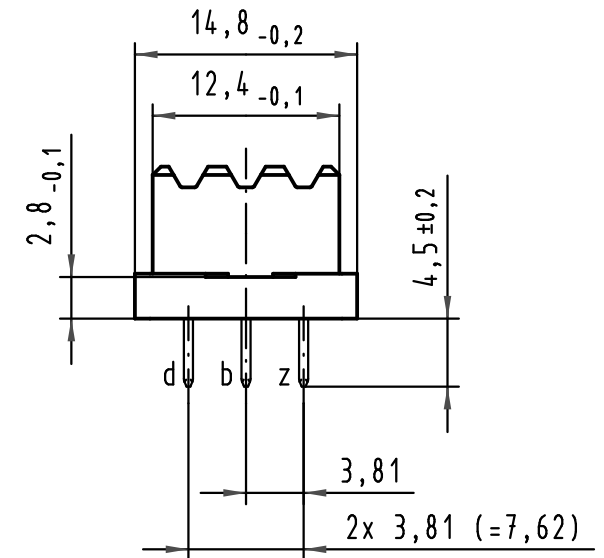

X (Lochbild) (board drillings)

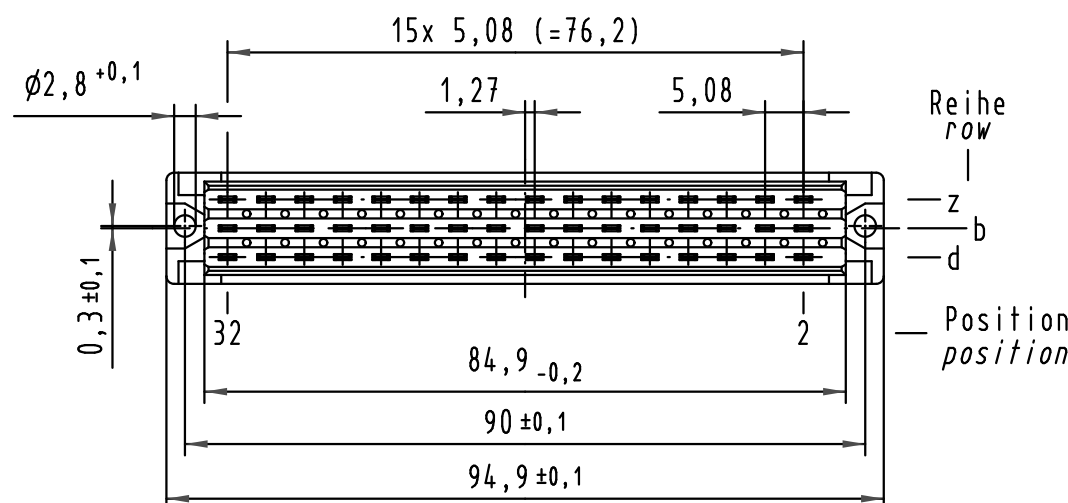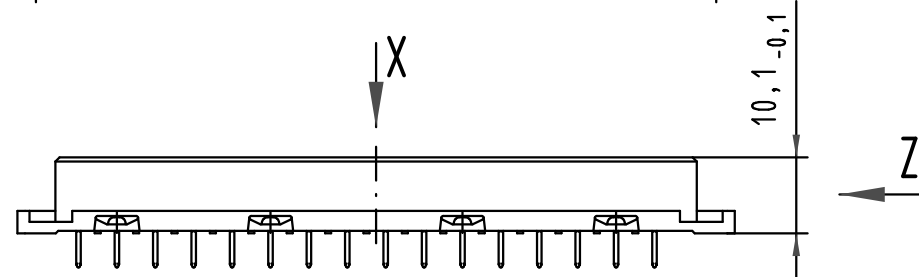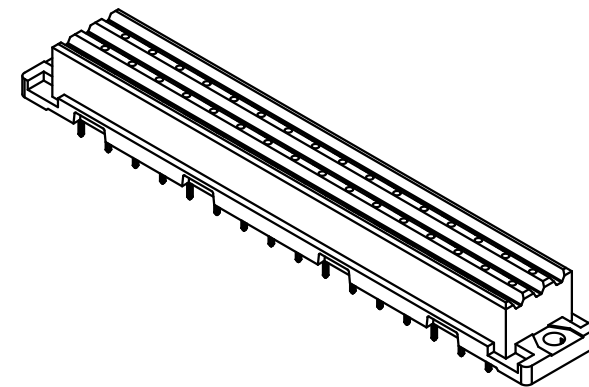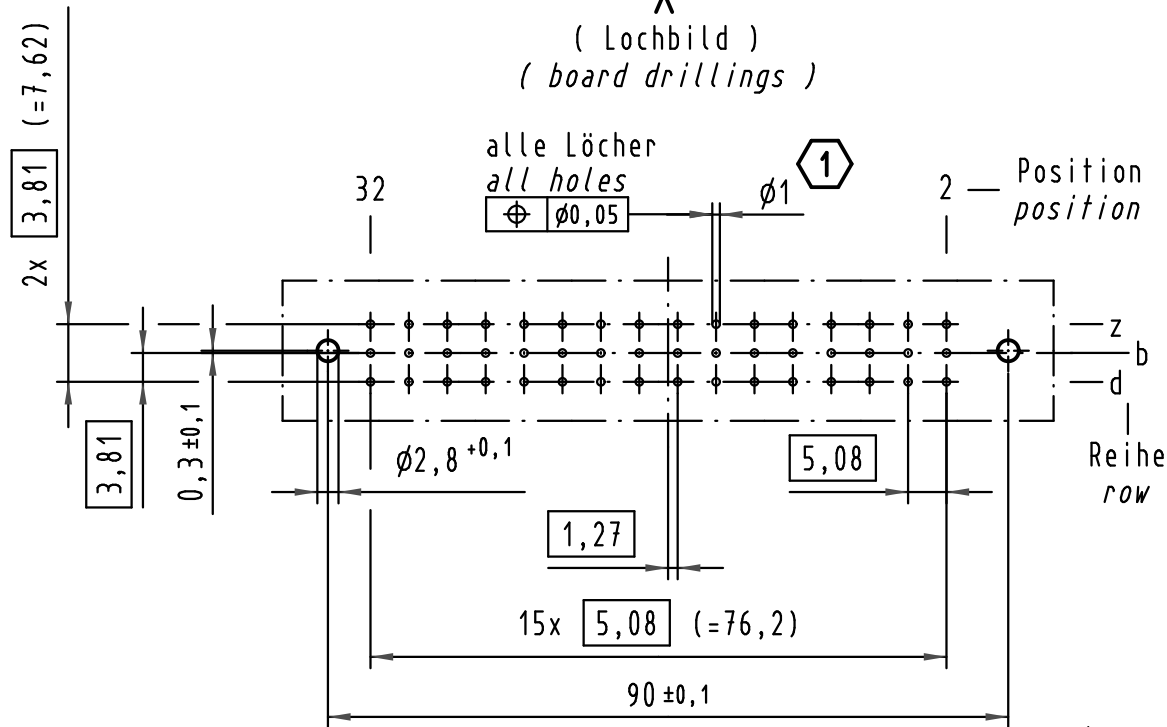

Empfohlener Lochaufbau und
weitere Informationen siehe: DS 09 06 210 0002
recommended configuration of plated through holes
and further information see: DS 09 06 210 0002

 All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maßel Free size tolerances IEC 60603-2			
				Dat.	Name	Maßstab/Scale 1 : 1	Bauform F low-profile Federleiste Einlöt 4,5 48 pol. type F low-profile female connector solder 4,5 48 pol.		
			Detail.	20.03.03	Hage.				
			Insp.	20.03.03	kfoe				
			Stand.						
36029	19.04.10	Hage.	HARTING Electronics GmbH & Co. KG				TB 09 06 248 x834		Blatt/ page /
30910			D-32339 ESPELKAMP						
Mod.	Dat.	Name				Sub.			

09 06 248 7834	3
09 06 248 6834	2
09 06 248 2834	1
Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe performance level 1