

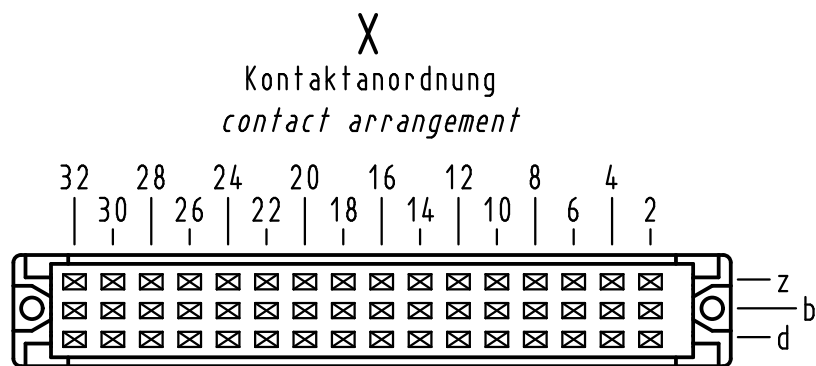
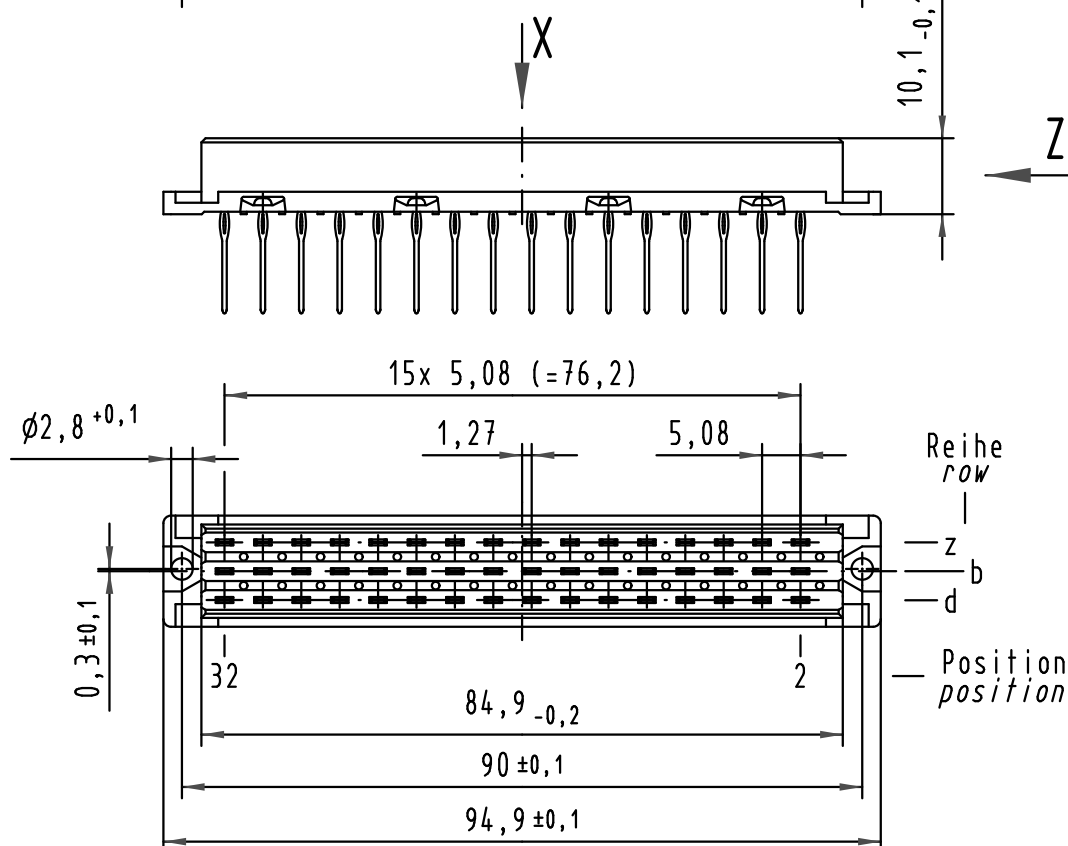
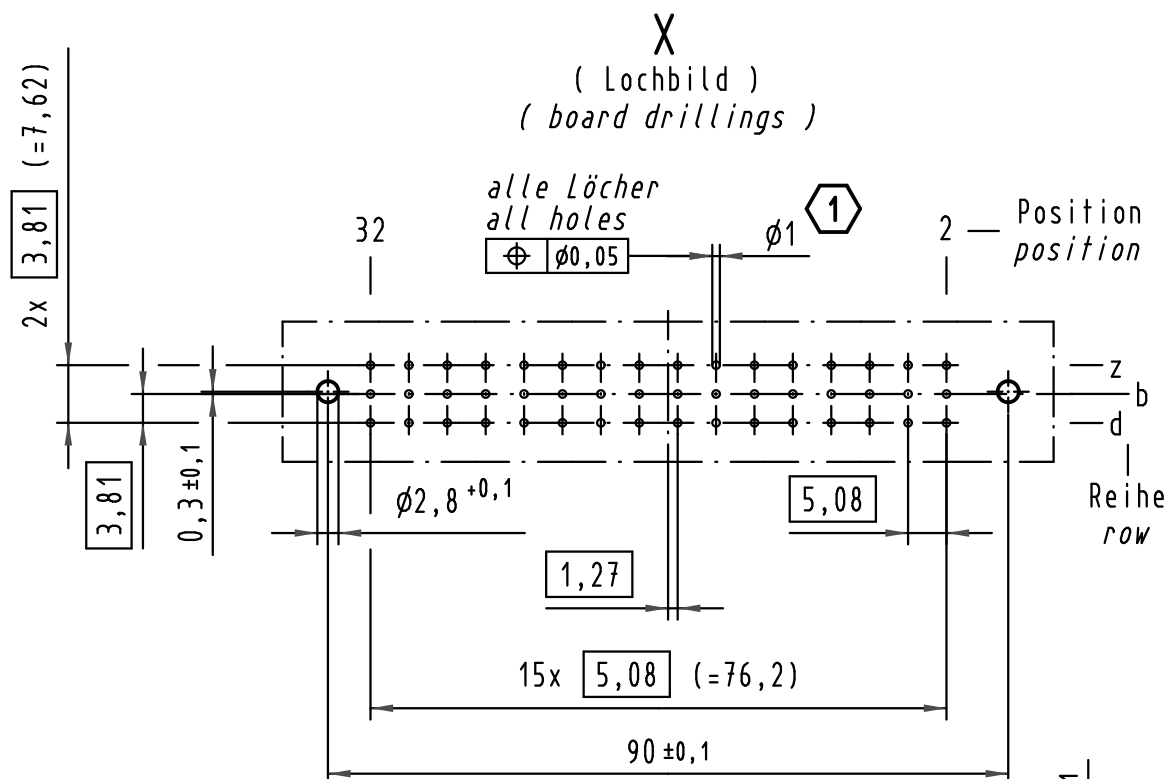


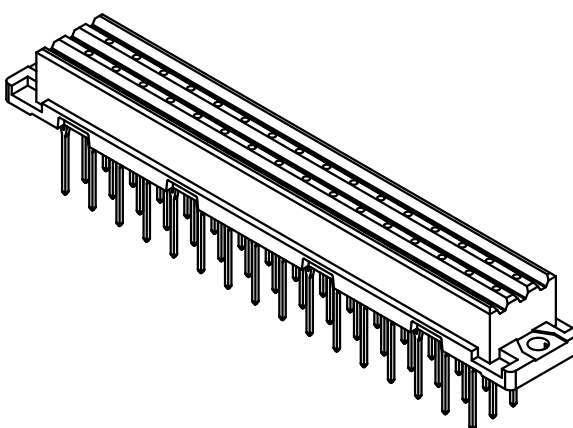

48 Einpreß-Kontakte
48 press-in-contacts

- ☒ = Kontaktposition belegt
= position with contact
- = Kontaktposition nicht belegt
= position without contact

Z (2:1)

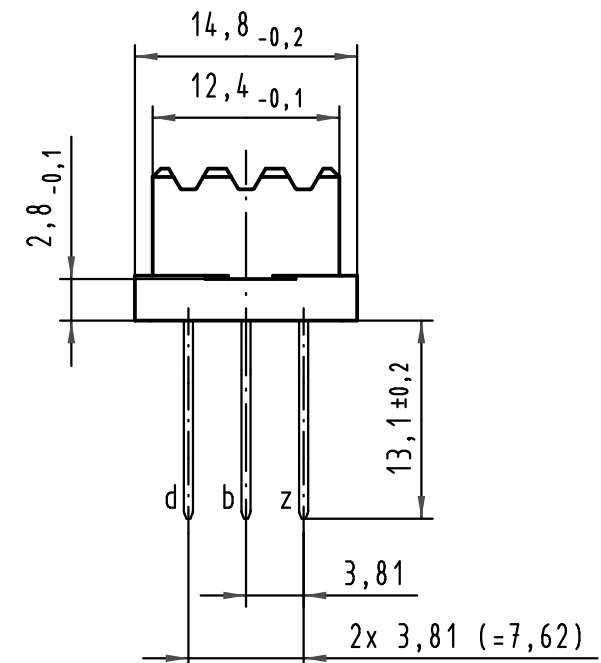

Empfohlener Lochaufbau und
weitere Informationen siehe: DS 09 06 210 00 02
recommended configuration of plated through holes
and further information see: DS 09 06 210 00 02

1

09 06 248 7837	3
09 06 248 6837	2
09 06 248 2837	1
Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe performance level 1
Nicht tolerierte Maße/Free size tolerances IEC 60603-2	
Bauform F low-profile Federleiste Einpreß needle eye 13,1 48 pol. type F low-profile female connector press-in needle eye 13,1 48 pol.	
TB 09 06 248 x837	Blatt/ page

All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.		
Mod.	Dat.	Name	Detail.	Insp.	Stand.
36054	15.06.10	Hage.	14.03.03	Hage.	
36029	19.04.10	Hage.	14.03.03	kfoe	
30910					
HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP			HARTING		