

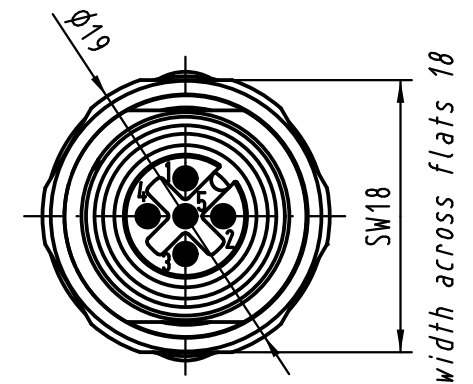
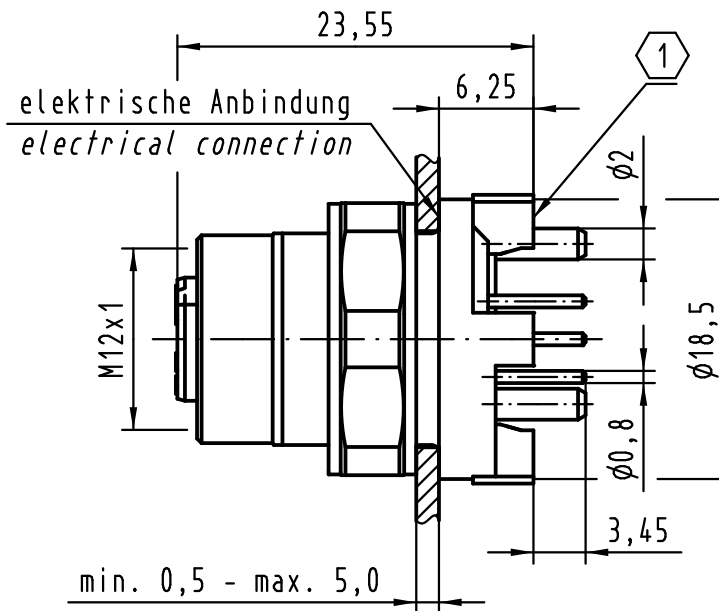


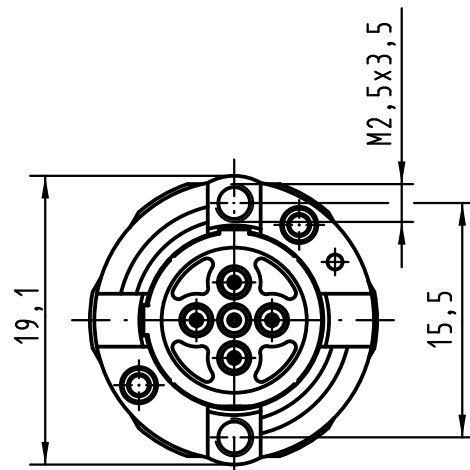


Leiterplatten Lochbild
PCB layout

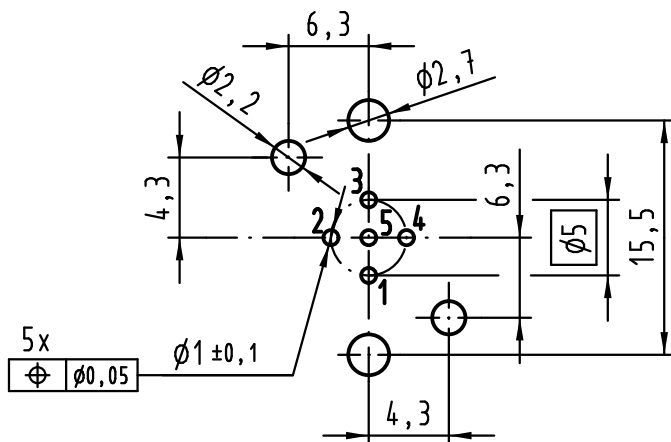


1 Leiterplattenauflage / top surface PCB

empfohlene Leiterplattenstärke: 1,6mm
recommended PCB-thickness: 1,6mm



Montageausschnitt
panel cut out
(1:1)

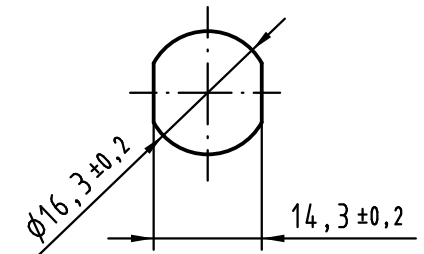

 All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			Techn. Character.				Nicht tolerierte Maßel/Free size tolerances					
EC04657	03.04.12	DY		Dat.	Name	Maßstab/Scale 2 : 1	M12 Gerätebuchse gerade A-kodiert IP20 5-polig <i>M12 panel feed through</i> <i>PCB straight A-coded IP20 5-pole</i>					
EC03051	29.03.11	DY	Detail.	20.06.06	DY							
EC02324	09.09.10	Bus.	Insp.		SP							
413598	11.02.08	DY	Stand.									
413033	04.07.07	DY	HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP					TB 21 03 321 6510				Blatt/ page /
412951	29.05.07	DY										
Mod.	Dat.	Name						Sub. SK Han 2782 v. 10.02.06				