

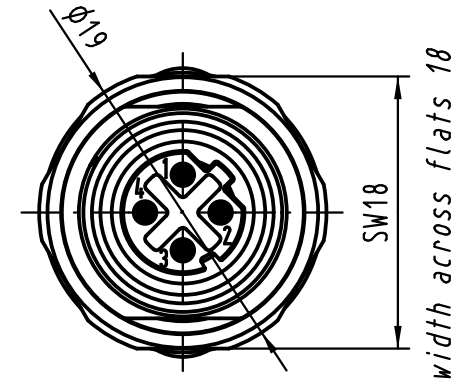
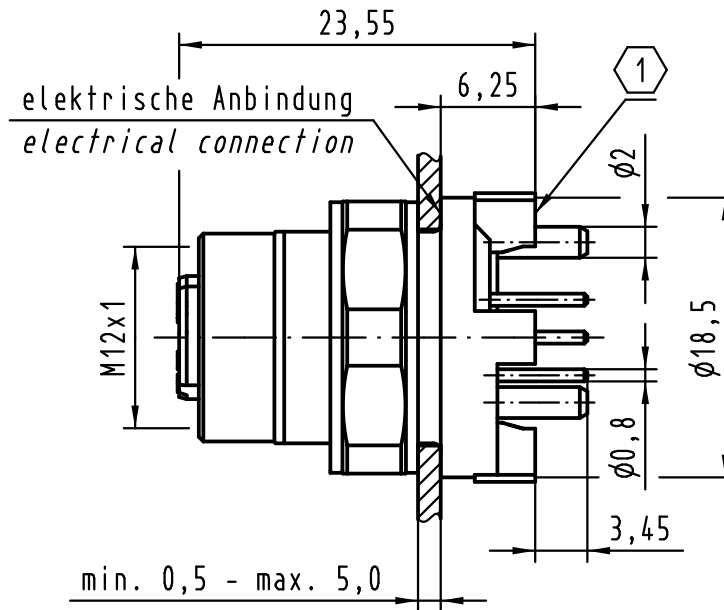
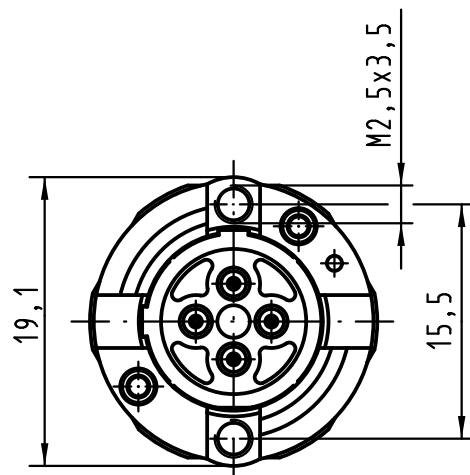


Montageausschnitt
panel cut out

(1:1)

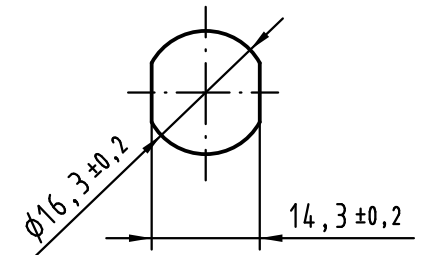


Leiterplatten Lochbild
PCB layout

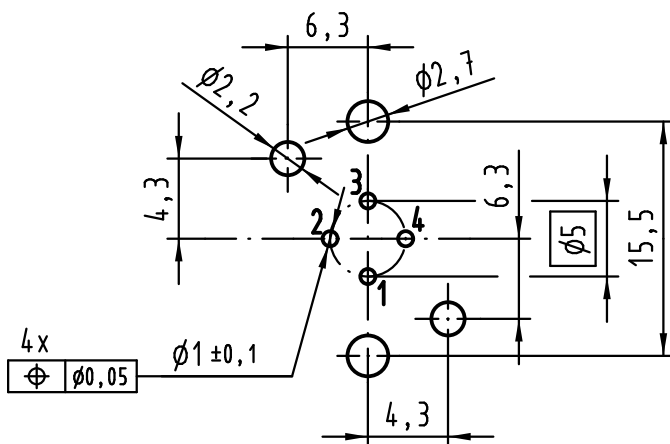

1 Leiterplattenauflage / top surface PCB

empfohlene Leiterplattenstärke: 1,6mm
recommended PCB-thickness: 1,6mm

 All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			Techn. Character.				Nicht tolerierte Maßel / Free size tolerances					
EC04657	27.03.12	DY		Dat.	Name	Maßstab / Scale 2 : 1	M12 Gerätebuchse gerade D-kodiert IP20 4-polig M12 panel feed through PCB straight D-coded IP20 4-pole					
EC03051	29.03.11	DY	Detail.	20.06.06	DY							
EC02324	09.09.10	Bus.	Insp.		SP							
413598	11.02.08	DY	Stand.									
412641	16.01.07	DY	HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP					TB 21 03 381 6410				Blatt / page /
412198												
Mod.	Dat.	Name						Sub. TB SK Han 2705a v. 09.02.06				