

Gerätesicherung, 6.3 x 32 mm, Superflink FF, 660 VAC



UL 248-14 · 660VAC · Superflink FF

**Beschreibung**

- Hohes Ausschaltvermögen

Standards

- UL 248-14

Zulassungen

- UL Ausweisnummer: E132506

Anwendungen

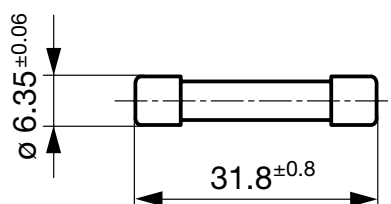
- Halbleiterschutz
- Messgeräte

Weblinks

[pdf-Datenblatt](#), [html-Datenblatt](#), [Allgemeine Produktinformationen](#), [Zulassungen](#), [CE-Konformitätserklärung](#), [RoHS](#), [CHINA-RoHS](#), [e-Shop](#), [SCHURTER-Stock-Check](#), [Distributor-Stock-Check](#), [Detailanfrage zu Typ](#)

Technische Daten

Nennspannung	660 VAC
Nennstrom	0.1 - 2 A
Ausschaltvermögen	30 kA
Charakteristik	Superflink FF
Montage	Sicherungshalter / Clip
Zulässige Umgebungstemp.	-40 °C bis 85 °C
Klimakategorie	40/085/56 gemäss IEC 60068-1
Material: Körper	Keramik
Einzelgewicht	3 g
Lagerbedingungen	0 °C bis 60 °C, max. 70% r.F.
Stempelung	Typ, Strom, Prüfspannung, Prüfzeichen

Abmessungen**Schmelzzeiten**

Nennstrom I _n	1.1 x I _n min.	2.1 x I _n max.
--------------------------	---------------------------	---------------------------

0.1 A - 2 A	60 min	60 min
-------------	--------	--------

Varianten

Nennstrom [A]	Nennspannung [VAC]	Aus-schaltver-mögen	Spannungsab-fall 1.0 In typ. [mV]	Verlustlei-stung 1.5 I _n typ. [mW]	Schmelzinte-gral 10.0 Intyp. [A ² s]		Bestell-Nummer
0.1	660	1)	2600	1500	0.0017	●	7022.0750
0.125	660	1)	2300	1500	0.0033	●	7022.0760
0.315	660	1)	2150	4100	0.027	●	7022.0800
0.4	660	1)	2750	2850	0.025	●	7022.0810
0.63	660	1)	2000	3200	0.11	●	7022.0830
0.8	660	1)	2050	4150	0.18	●	7022.0840
1	660	1)	1750	4450	0.41	●	7022.0850
1.25	660	1)	740	4150	0.22	●	7022.0860
1.6	660	1)	570	3050	0.5	●	7022.0870
2	660	1)	615	4500	0.89	●	7022.0880

1) 30 kA @ 660 VAC, cos φ ≥ 0.2

Verpackungseinheit Kleine Verpackung (10 St.)

Zeit-Strom-Kennlinien

