

PB 1021 Prüfbuchse, Leiterplattenmontage, Ø 2 mm, 6.3 A



Beschreibung

- Leiterplattenmontage
- Prüfbuchse, Durchmesser 2.0 mm
- Messen und Prüfen während des Betriebs
- Horizontale und vertikale Steckrichtung
- Durchgehende elektrische Verbindung
- Federnde Kontakte, vergoldet

Weblinks


[pdf-Datenblatt](#), [html-Datenblatt](#), [Allgemeine Produktinformationen](#), [Zulassungen](#), [CE-Konformitätserklärung](#), [RoHS](#), [CHINA-RoHS](#), [e-Shop](#), [SCHURTER-Stock-Check](#), [Distributor-Stock-Check](#), [CAD-Zeichnungen](#), [Zubehör](#), [Montageanleitung](#), [Detailanfrage zu Typ](#)

Technische Daten


Durchmesser	2 mm
Nennstrom	6.3 A
Zulässige Schaltleistung	220 W / max. 5 A oder 75 VDC 440 W / max. 5 A oder 50 VAC
Übergangswiderstand	< 7 mΩ bei 20 mV
Zulässige Betriebstemp.	-25 °C bis 70 °C

Lötbarkeit	235 °C / 2 sec nach IEC 60068-2-20, Test Ta, Methode 1
Lötwärmebeständigkeit	260 °C / 5 sec nach IEC 60068-2-20, Test Tb, Methode 1A
Gewicht	0.5 g
Material: Gehäuse	Thermoplast (PC), UL 94V-2
Kontaktoberfläche	vergoldet, Schichtdicke 0.5 μm

Abmessungen

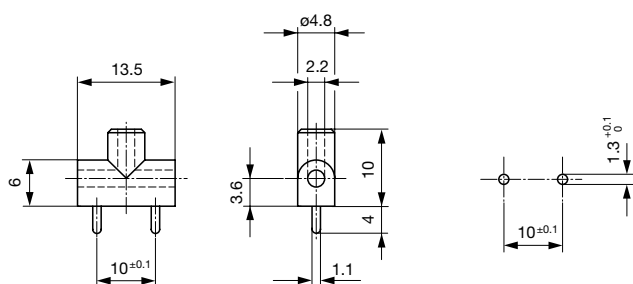

Schaltbilder



Varianten

Produktgruppe	Farbe	Bestell-Nummer
Prüfbuchse	schwarz	0040.1021
Prüfbuchse	rot	0040.1022
Prüfbuchse	blau	0040.1024

Verpackungseinheit 100 ST

Passende Stecker

Kategorie / Beschreibung

[Prüfbuchsen / -Stecker Übersicht komplett](#)

PS 1061 Prüfstecker, Ø 2 mm, 10 A

PS 1061

[Prüfbuchsen / -Stecker weitere Typen zu PB 1021](#)