

Product description

The rocker actuated, 3 pole version with 2 protected poles is a thermal CBE of the TA45 line, specifically designed to provide cost effective protection of 3 phase motors against overheating in accordance with EN60204 Part I (Electrical equipment for industrial machines) in cases where the exception specified in this standard is applicable.

A special version is available as a «CBE-switch», in which the means for automatic overcurrent interruption (the bimetal releases), are omitted.

Another available version of this line utilizes an under-voltage release to protect persons against injuries caused by unexpected events like the automatic restarting of motors after a power failure. This release can be combined with the thermal release required for overcurrent protection. Protection against injuries is also provided by another CBE of this line, which prevents the starting of a machine should a protective cover be removed from dangerous parts of the machine.

Available options

- CBE for overcurrent protection
2 protected poles (thermal)
- CBE with undervoltage release:
The CBE will open automatically when the voltage drops below the trip level. Only when the supply voltage has reached the reset level, the CBE can be reclosed manually.
- CBE switch with mechanical lock-out latch:
A spring loaded pin will trip the CBE if a protective cover of the equipment is removed. The CBE can not be switched ON until the protective cover is refitted.
- CBE with remote trip release:
The remote trip release permits the CBE to be tripped by a external contact (sensor) energizing the trip coil.
- CBE with auxiliary contact:
All types of the line can be outfitted with an auxiliary contact (changeover contact).

TA45 is positively trip-free. The approved current range is 0,05 to 12A. We recommend to limit the current range to max. 8A at AC 400V. For the current range 9 to 12A the voltage should be limited to AC 240V. The CBE comes with snap-in mounting. The rocker is available in various colours and also with illumination. It is approved in all major industrial countries and complies with the CBE-standard EN60934. In conjunction with its accessories the TA45 product line of Schurter paves the way for new unconventional applications.

Applications

- Motors
- Power supplies
- Processing machines
- etc.

Produktebeschreibung

Die wippenbetätigte, 3polige Version mit 2 geschützten Polen der TA45 -Reihe ist ein thermischer Geräteschutzschalter, kurz CBE genannt, der speziell für den kostengünstigen Schutz von 3-Phasen-Motoren gegen Überhitzung unter Berücksichtigung der Anforderungen und Ausnahme-Regelungen der Europeanorm EN60204, Teil I gebaut wurde.

Eine spezielle Version ist erhältlich als «CBE-switch». Bei dieser Ausführung fehlt der Thermo-Auslöser. Eine weitere Version der TA45-Linie ist mit Unterspannungsauslösung ausgerüstet. Diese schützt Personen vor möglichen Verletzungen wie sie z.B. durch unbeabsichtigtes Wiederanlaufen von Geräten nach einem Netzausfall verursacht werden könnten. Dieser Schutz kann mit dem thermischen Überlast-Schutz kombiniert werden. Schutz gegen Verletzungen wird auch gewährleistet durch eine weitere Version der TA45-Reihe, die den Anlauf einer Maschine verhindert, bei der eine wichtige Schutzabdeckung fehlt.

Erhältliche Versionen

- Geräteschutzschalter mit Überstromauslösung:
Zweipolig geschützt durch Thermo-Bimetall
- Geräteschutzschalter mit Unterspannungsauslösung:
Wiederanlaufschutz bei Spannungsausfall. Nach Unterschreiten der Abfallspannung (Netzausfall) springt der Geräteschutzschalter in die AUS-Stellung. Ein manuelles Einschalten ist erst dann möglich, wenn die wiederkehrende Spannung den Anzugswert des Auslösers erreicht.
- Geräteschutzschalter mit mechanischer Schaltsperre:
Ein unter Federdruck stehender Stift bewirkt ein automatisches Auslösen, falls die Schutzabdeckung entfernt wird. Ein Wiedereinschalten in dieser Position ist nicht möglich, solange die Abdeckung fehlt.
- Geräteschutzschalter mit Fernauslösung:
Der Fernauslöser ermöglicht das Ausschalten durch einen externen Schalter oder Sensor, der die Auslösespule aktiviert.
- Geräteschutzschalter mit Hilfskontakt:
Alle Typen sind mit einem Hilfskontakt (Wechselkontakt) erhältlich.

Der TA45 ist positiv freiauslösend. Der approbierte Nennstrombereich beträgt 0,05 bis 12A. Wir empfehlen jedoch bei AC 400V, den maximalen Nennstrom auf 8A zu begrenzen. Für Nennströme von 9 bis 12A empfehlen wir eine maximale Betriebsspannung von AC 240V. Die Montage erfolgt mittels Schnappbefestigung. Die Schaltwippe ist in mehreren Farben und auch beleuchtet lieferbar. Der TA45 ist in den wichtigsten Industrieländern approbiert und entspricht der neuen CBE Europa Norm EN60934. In Verbindung mit dem vielfältigen Zubehör ermöglicht der 3polige wippenbetätigte TA45 von Schurter neue unkonventionelle Anwendungen.

Anwendungen

- Motoren
- Netzgeräte
- Be- und Verarbeitungsmaschinen
- usw.

CIRCUIT BREAKERS FOR EQUIPMENT, 3 POLE, ROCKER

GERÄTESCHUTZSCHALTER, 3POLIG, WIPPENBETÄTIGT

TA45

Effect of ambient temperature

The unit is calibrated for an ambient temperature of +23°C. To determine the rated current for a lower or higher ambient temperature, use a correction factor from the table below:

*Ambient temperature [°C]	Correction factor
-10	0,89
-5	0,91
0	0,92
+23	1,00
+30	1,03
+40	1,08
+55	1,16

Einfluß der Umgebungstemperatur

Die Eichung gilt für eine Umgebungstemperatur von +23°C. Zur Bestimmung des Nennstromes für eine tiefere oder höhere Umgebungstemperatur ist ein Korrekturfaktor gemäß untenstehender Tabelle zu verwenden:

*Umgebungstemperatur [°C]	Korrekturfaktor
-10	0,89
-5	0,91
0	0,92
+23	1,00
+30	1,03
+40	1,08
+55	1,16

Example

Rated current at +23°C **5,0 A**
 Ambient temperature **+40°C**
 Correction factor **1,08**
 Chosen rated current at +40°C ambient temperature
5 A x 1,08 = 5,5 A

Beispiel

Nennstrom bei +23°C **5,0 A**
 Umgebungstemperatur **+40°C**
 Korrekturfaktor **1,08**
 Gewählter Nennstrom bei +40°C Umgebungstemperatur
5 A x 1,08 = 5,5 A


*Temperature must be measured at the rear of the breaker next to the terminals after equipment operating temperature has been reached.

*Die Temperatur wird in der Nähe der Schalteranschlüsse ermittelt, nachdem das zu schützende System seine Arbeitstemperatur erreicht hat.

Tripping characteristic

Auslösekennlinie


$I_n < 3 A$

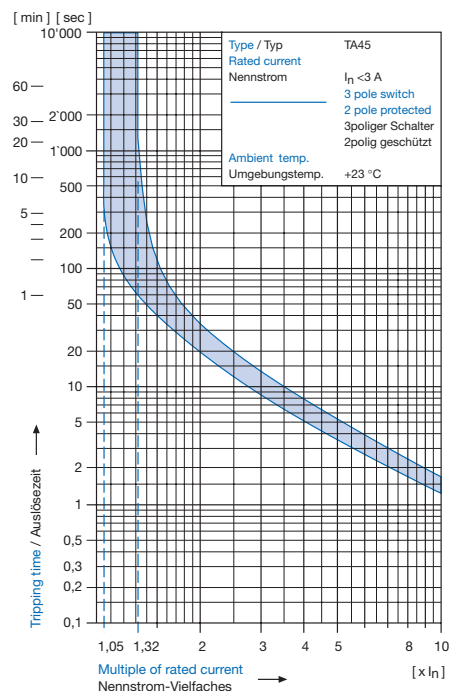

Tripping characteristic

Auslösekennlinie

$3 A \geq I_n \leq 12 A$

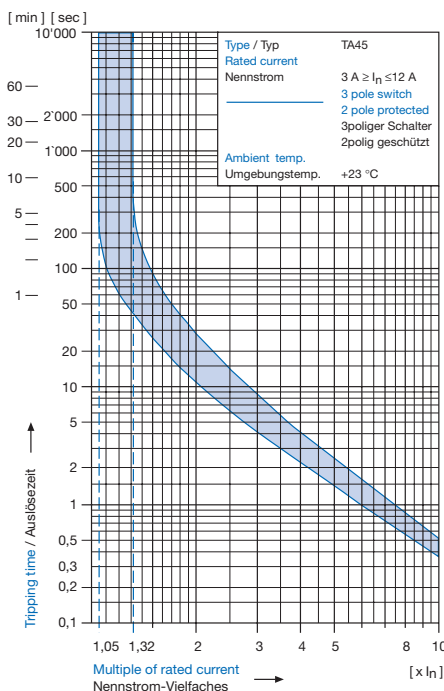

Technical data / Technische Daten

Rated voltage U_e Nennspannung U _e	See approvals page 93 Siehe Approbationen Seite 93	AC 400 V AC 400 V
Rated current I_n Nennstrom I _n	See approvals page 93 Siehe Approbationen Seite 93	AC 0,05 A – 12 A* AC 0,05 A – 12 A*
Short circuit capacity I_{cn} Schaltvermögen I _{cn}	AC 400 V with I _n (number of cycles: 3) AC 400 V bei I _n (Anzahl Schaltspiele: 3)	10 I _n 10 I _n
Degree of protection Schutzklasse	Accessible range With accessoris Terminal side Betätigungsbereich Mit Zubehör Anschlussbereich	IP40 IP40, IP65 IP00 IP40 IP40, IP65 IP00
Dielectric strength Spannungsfestigkeit	Accessible range Betätigungsbereich	AC 4000 V AC 4000 V
Insulation resistance Isolationswiderstand	DC 500 V DC 500 V	>100 MΩ >100 MΩ
Endurance Lebensdauer	Number of cycles at I _n (AC 400 V) Number of cycles at 6 x I _n (AC 400 V) Anzahl Schaltspiele bei I _n (AC 400 V) Anzahl Schaltspiele bei 6 x I _n (AC 400 V)	50'000 x 40 x 50'000 x 40 x
Permissible ambient temperature Zulässige Umgebungstemperatur		-10°C to +55°C -10°C bis +55°C
Resistance to vibration Schwingungsfestigkeit	IEC 60068-2-6, test Fc, 0.75 mm amplitude 5-60 Hz, 60-500 Hz IEC 60068-2-6, Test Fc, 0.75 mm Amplitude 5-60 Hz, 60-500 Hz	10 g 10 g
Shock resistance Stoßfestigkeit	IEC 60068-2-27, test Ea IEC 60068-2-27, Test Ea	30 g 30 g
Type of tripping Auslöseart	• Thermal positively trip-free • Undervoltage release (Zero-voltage release) • Remote trip • Mechanical lock-out latch • Thermisch positive Freiauslösung • Unterspannungs-Auslösung (Zero-voltage release) • Fernauslösung • Mechanische Schaltsperre	
Weight Gewicht		approx. 35 g ca. 35 g

Auxiliary contact (changeover) / Hilfskontakt (Wechsler)

Rated voltage Nennspannung	DC 28 V DC 28 V	DC 60 V DC 60 V	AC 240 V AC 240 V
Rated current Max. Nennstrom	max. 10 A resistive load max. 10 A ohmsche Last	max. 2 A resistive load max. 2 A ohmsche Last	max. 2 A cos φ 0.7 max. 2 A cos φ 0.7

* see recommendation page 94 / siehe Empfehlung Seite 94

CIRCUIT BREAKERS FOR EQUIPMENT, 3 POLE, ROCKER

GERÄTESCHUTZSCHALTER, 3POLIG, WIPPENBETÄTIGT

TA45

Technical data (continued) / Technische Daten (Fortsetzung)

Undervoltage release / Unterspannungs-Auslöser

Max. operating voltage Max. Betriebsspannung	1,1 U _e 1,1 U _e						
Rated operating voltage U_e Nennbetriebsspannung U _e	5 V	12 V	24 V	48 V	120 V	240 V	400 V
Current consumption (±10%) Stromaufnahme(±10%)	10,50 mA	16,50 mA	17,0 mA	3,20 mA	3,70 mA	3,1 mA	2,65 mA
Highest reset level Höchste Wiedereinschaltspannung	0,85 U _e 0,85 U _e						
Lowest trip level Tiefste Abfallspannung	0,20 U _e 0,20 U _e						
Trip delay Ausschaltverzug	20 ms – 50 ms 20 ms – 50 ms						
Impuls with stand voltage (1,2 / 50 µs) Stoss-Spannungsfestigkeit (1,2 / 50 µs)	≥4 kV ≥4 kV						

Remote trip / Fernauslöser

Permissible impuls duration of the make contact (no) Zulässige Impulsdauer des Schliesskontaktes	(Between terminal C and P1) (Zwischen den Anschlüssen C und P1)	unlimited unbegrenzt
Electrical load of the make contact (no) Elektrische Belastung des externen Schliesskontaktes	Current max. 12 mA / power max. 1,1 W Strom max. 12 mA / Leistung max. 1,1 W	

Approvals / Approbationen

			Rated current range Nennstrombereich AC	Rated voltage Nennspannung AC
	VDE	EN 60934	0,1 – 12 A	400 V
	SEMCO	EN 60934	0,1 – 12 A	400 V
	SEV	EN 60934	0,1 – 12 A	400 V

Order code 3 pole, rocker actuated / Bestellcode 3polig, wippenbetätigt

Basic type Grundtyp		Without thermal overload protection Kein thermischer Überstromschutz	
Auxiliary contact (changeover) / Hilfskontakt (Wechsler) Shunt terminal / Nebenanschluss			
Terminal type Anschlussart		•	•
Snap-in type Schnappbefestigung		96 97	96 97
ON/OFF switch Ein- Ausschalter		AKC AMC	AVC AXC
Impulse switch Taster Schalter		ALC ANC	AWC AYC

Colours / Farben	
Switch front Schalter-Front	Rocker / Wippe
W black / schwarz	white / weiss
1 black / schwarz	clear transp. / natur transp.
B black / schwarz	black / schwarz
R black / schwarz	red / rot
3 black / schwarz	red transp. / rot transp.
G black / schwarz	green / grün
4 black / schwarz	green transp. / grün transp.
Y black / schwarz	yellow / gelb
X black / schwarz	orange / orange
6 black / schwarz	orange transp. / orange transp.

Order example / Bestellbeispiel

Basic type / Grundtyp
TA45-AKD W F 030 U1

Rocker legend Wippen-Beschriftung	
Surface Oberfläche	Illustration Bild
F embossed / Relief	— 0
H printed / bedruckt	ON OFF
K printed / bedruckt	ON OFF
L printed / bedruckt	— 0
M printed / bedruckt	— 0
P printed / bedruckt	I 0
R printed / bedruckt	I 0
S printed / bedruckt	ON OFF
T printed / bedruckt	ON OFF

Without thermal overload protection: code C00 Ohne thermischen Überstromschutz: Code C00	
With thermal overload protection: rated current I _n (A) Mit thermischem Überstromschutz: Nennstrom I _n (A)	
I _n	Code
0,05	Z05
0,1	J01
0,2	J02
0,3	J03
0,4	J04
0,5	J05
0,6	J06
0,7	J07
0,8	J08
0,9	J09
1,0	J10
1,1	J11
1,2	J12
1,3	J13
1,4	J14
1,5	J15
1,6	J16
1,7	J17
1,8	J18
1,9	J19
2,0	J20
2,1	J21
2,2	J22
2,3	J23
2,5	J25
2,8	J28
3,0	030
3,5	035
4,0	040
4,5	045
5,0	050
6,0	060
6,5	065
7,0	070
7,5	075
8,0	080


CIRCUIT BREAKERS FOR EQUIPMENT, 3 POLE, ROCKER GERÄTESCHUTZSCHALTER, 3POLIG, WIPPENBETÄTIGT

TA45

1 pole thermal overload protection 1poliger thermischer Überstromschutz


2 pole thermal overload protection 2poliger thermischer Überstromschutz

96 97	96 97	96 97	96 97
AKD AMD	AKG AMG	AVD AXD	AVG AXG
AD1 A1D	AG1 A1G	AW1 A1W	AX1 A1X
ALD AND	ALG ANG	AWD AYD	AWG AYG



Without release / lock-out latch: code C0 Ohne Auslöser / Schaltsperre: Code C0

Undervoltage release Unterspannungs-Auslöser

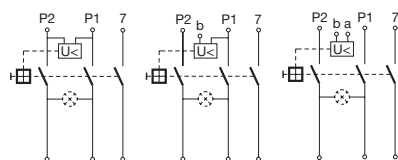


U*

E*

Z

Remote trip release Fernauslöser



A*

Code

	1
	2
	3
	4
	6
	7
	8
	9

Rated voltage U_n
Nennspannung U_n
AC (V)

400

240

230

120

AC / DC (V)


48

24

12

5

* Release U, E and A in combination with screw clamp terminals on request / Auslöser U, E und A in Kombination mit Schraubanschlüssen auf Anfrage




CIRCUIT BREAKERS FOR EQUIPMENT, 3 POLE, ROCKER GERÄTESCHUTZSCHALTER, 3POLIG, WIPPENBETÄTIGT

TA45


Screw clamp terminal / Schraubanschluss

Basic type / Grundtyp

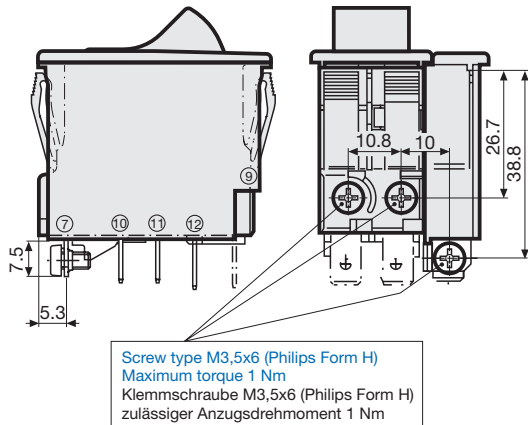

Cut-out and pin-out / Montageöffnung und Anschlussbelegung

Cut-out / Montageöffnung

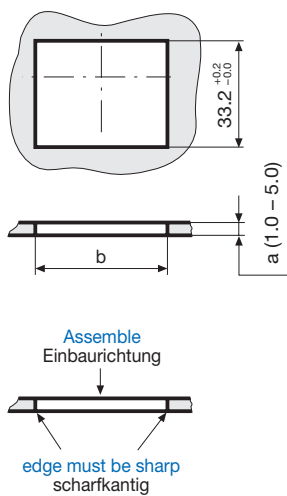

a	b
1.0	44,5...45,0
1.5	44,5...45,0
2.0	44,7...45,2
2.5	44,7...45,2
3.0	44,8...45,3
4.0	44,9...45,4
5.0	45,0...45,5

Pin-out / Anschlussbelegung

