
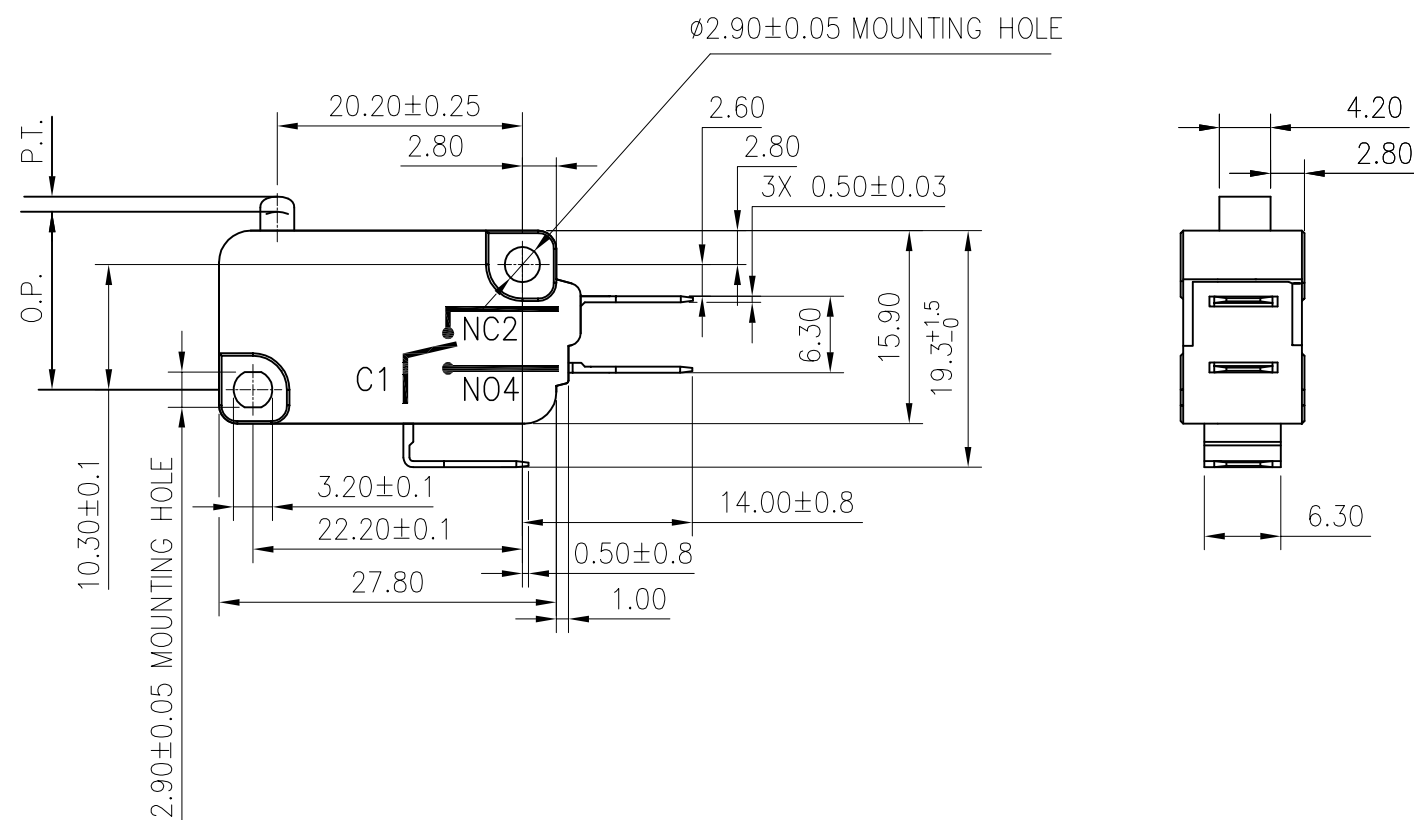


REV	DOCUMENT	CHANGED BY	CHECK
B	0039823	KVS 15MAY08	ASD

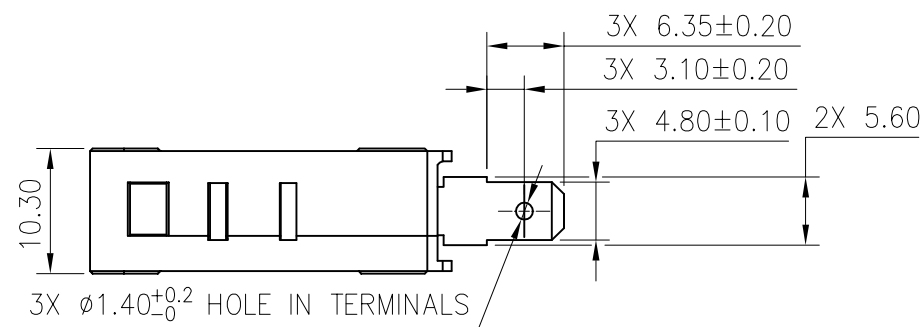

NOTES:

1. TERMINALS WILL ACCEPT 4.8 WIDE QUICK CONNECT RECEPTACLES AND COMPLY WITH EN61058-1 REQUIREMENTS.

CHARACTERISTICS		ELECTRICAL DATA		DESIGN UNITS: MM		DRAWN	KSR	03DEC07	Honeywell																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
CONTACT ARRANGEMENT S.P.D.T		17 cec 16(4)A 250V~ 25T125 μ 5E4 16A 1/2HP 125/250VAC		TOLERANCES UNLESS NOTED:		CHECK	RJ	03DEC07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
OPERATING FORCE: 200gf MAX.				NO PLACE X ± -	ONE PLACE .X ± -	TWO PLACE .XX ± 0.40	THREE PLACE .XXX ± -	ANGLES X ± 2°	THIS DRAWING COVERS A PROPRIETARY ITEM AND IS THE PROPERTY OF HONEYWELL. THIS DRAWING IS NOT TO BE COPIED OR USED WITHOUT THE PERMISSION OF HONEYWELL.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
DIFFERENTIAL FORCE:				THIRD ANGLE PROJECTION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
RELEASE FORCE: 50gf MIN.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
FREE POSITION:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
OPERATING POSITION: 14.7±0.5MM.		INTERPRET PER ASME Y14.5M-1994 OTHER HONEYWELL ENGINEERING STANDARDS MAY APPLY					SIZE	TYPE	CAGE CODE	DRAWING NAME		REV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
PRE-TRAVEL: 1.6MM MAX.							B	I		V15T16-EZ200-K		B																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
DIFFERENTIAL TRAVEL: 0.4MM MAX.							SCALE	—		SHEET		1	OF	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
OVER-TRAVEL: 0.8MM MIN.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</