


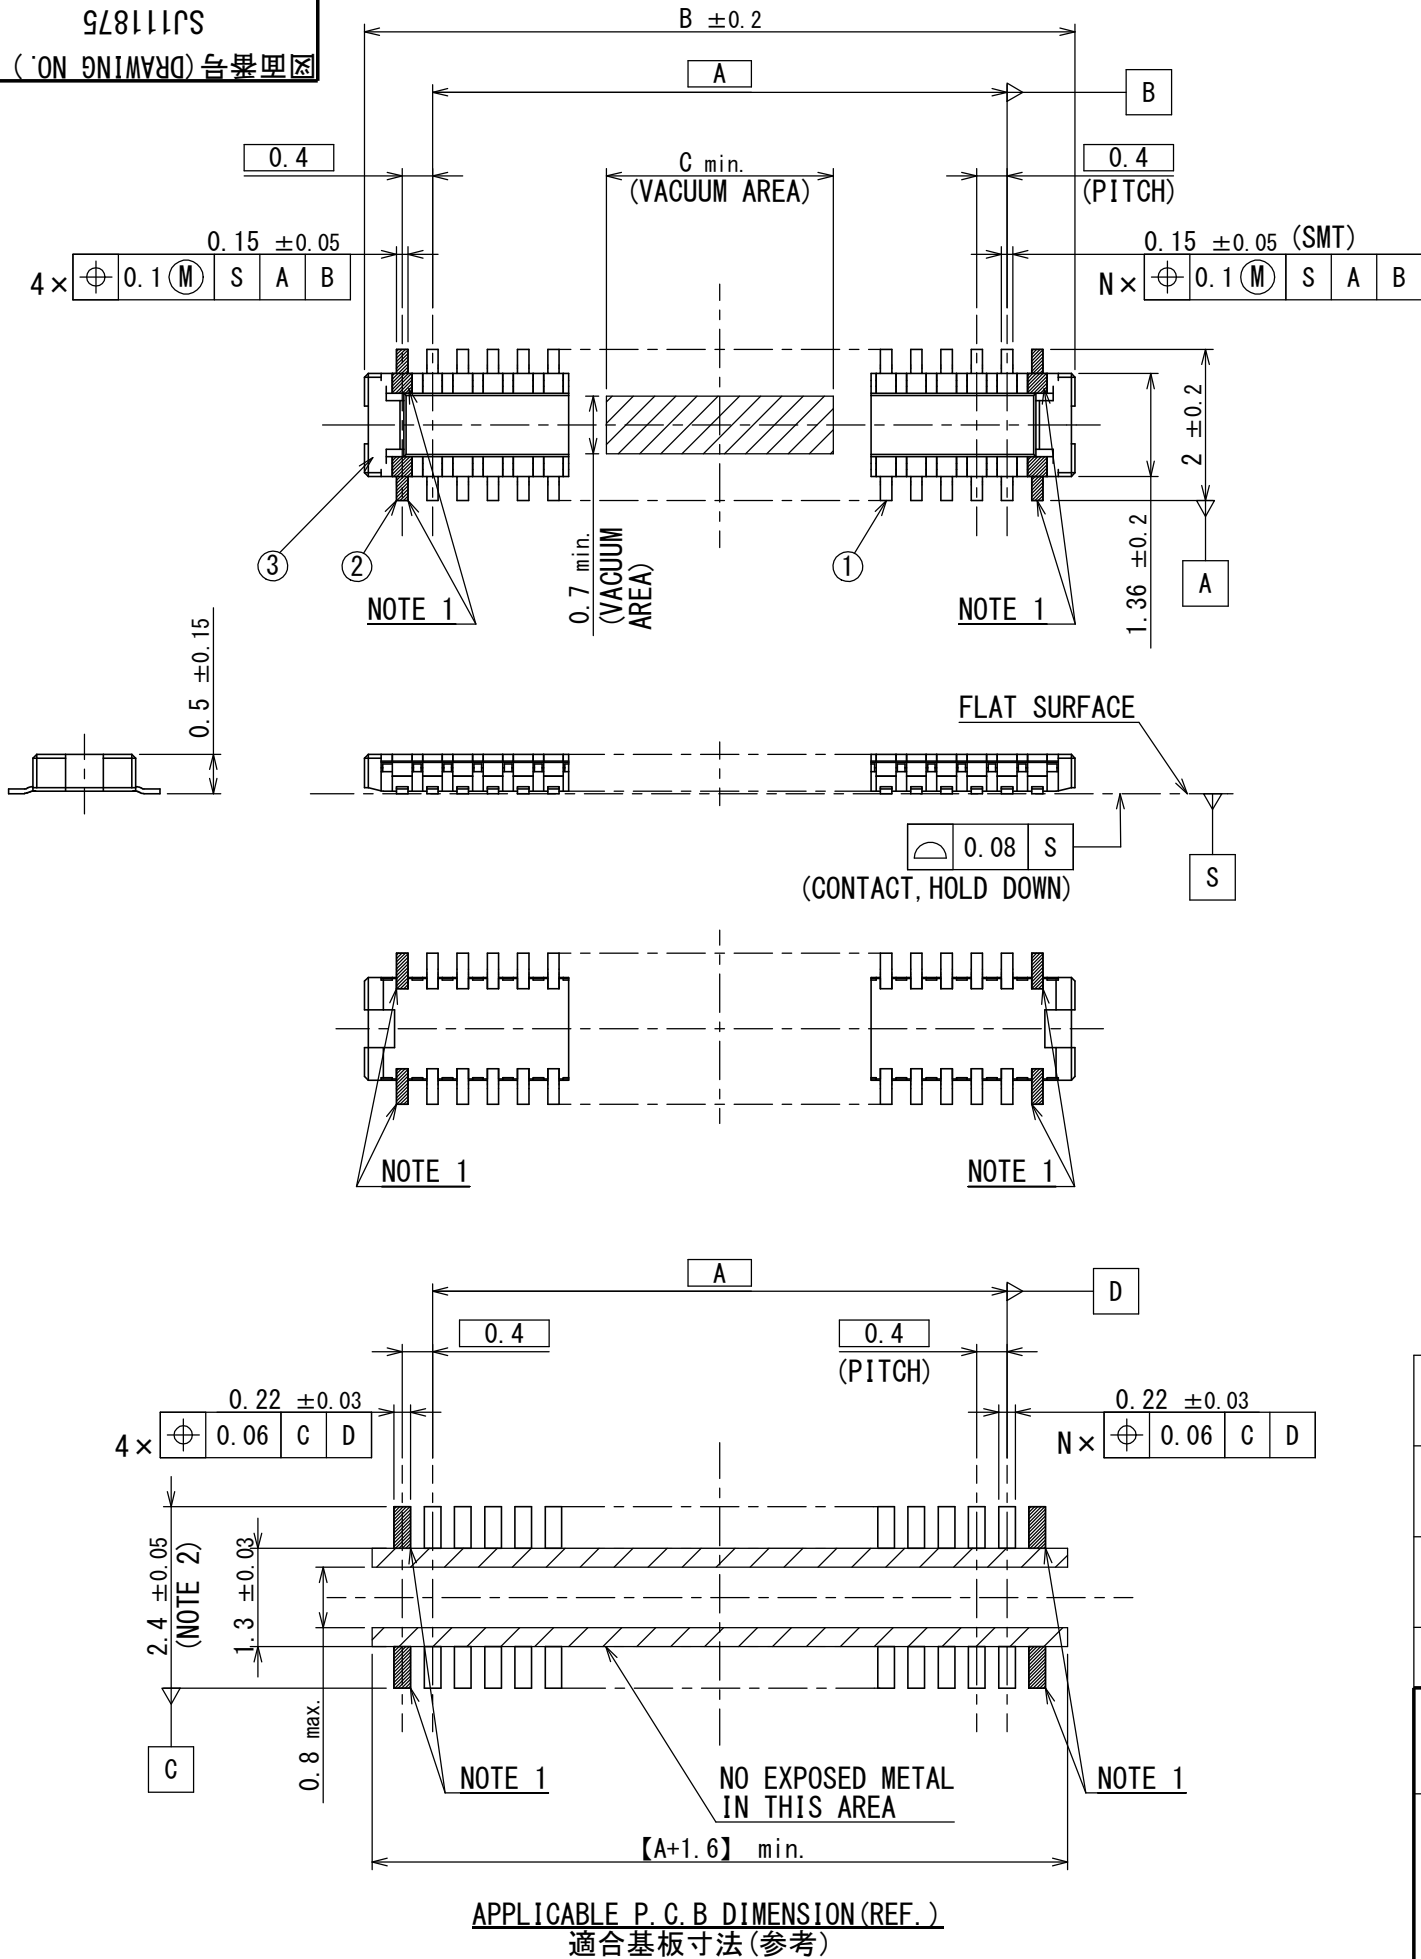

版数 VER.	年月日 D A T E	CN NO.	変 更 内 容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APPD.	承 認 APPD.
2	22/MAR/2012	002137	REVISED PLATING INDICATION. ADDED ITEM.	J. ICHiyAMA	H. MATSUZAKI	T. NISHIMURA	H. OBIKANE
3	02/NOV/2012	004406	ADDED ITEM.	—	H. MATSUZAKI	T. NISHIMURA	H. OBIKANE
4	28/FEB/2013	005530	ADDED ITEM.	—	H. MATSUZAKI	T. NISHIMURA	H. OBIKANE
5	29/MAR/2013	005869	ADDED ITEM.	—	H. MATSUZAKI	T. NISHIMURA	H. OBIKANE

TABLE 1

DIMENSIONS 寸法 NUMBER OF CONTACT 芯数	A	B	C
10	1.6	3.4	2.0
16	2.8	4.6	2.0
20	3.6	5.4	2.0
22	4.0	5.8	2.0
24	4.4	6.2	2.0
26	4.8	6.6	5.0
28	5.2	7.0	5.0
30	5.6	7.4	5.0
32	6.0	7.8	5.0

RECEPTACLE
(SJ111877)

(0.7)


MATED CONDITION (REF.)

嵌合状態図(参考)

NOTE 1. MECHANICAL HOLD DOWNS IN FOUR CORNERS. (NOT FOR ELECTRICAL CONNECTION).
X PIN CONNECTOR HAS X+4 PIN CONTACTS. e. g. 10 PIN CONNECTOR HAS 14 PIN.
NOTE 2. IT SHOULD BE 3 ± 0.05 IF REPAIRING IS NEEDED.

注 1. 四隅はホールドダウンである。(電氣的接続不可)
例: 10 (N) 芯のコネクタは、10 (N+4) 芯分のSMT端子を保有する。
注 2. リペアーが必要な場合、この寸法は 3 ± 0.05 を推奨する。

3	INSULATOR インシュレータ	1	HEAT RESISTING PLASTICS 耐熱プラスチック	—	—
2	HOLD DOWN ホールドダウン	4	COPPER ALLOY 銅合金	GOLD PLATING OVER NICKEL Ni上Auめっき ②	TERMINAL AREA : GOLD (0.05μm MIN) ②
1	CONTACT コンタクト	N	COPPER ALLOY 銅合金	GOLD PLATING OVER NICKEL Ni上Auめっき ②	CONTACT AREA : GOLD (0.1μm MIN) ② TERMINAL AREA : GOLD (0.05μm MIN)
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION) JACS-10814		第1版 (ORIGINAL DATE) 16/JUN/2011		図面 (DRAWING) 10:1		シリーズ (SERIES) WP7		日本航空電子工業株式会社		図面番号 (DRAWING NO.) SJ111875	版数 (VER.) 5
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR. —		名称 (TITLE) WP7-P***VA1		 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.					
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK. H. MATSUZAKI									
角度 (ANGLES)		査閲 APPD. T. NISHIMURA									
± × × × × ×		承認 APPD. H. OBIKANE		質量 (MASS) —							
単位 (UNIT) : mm											