

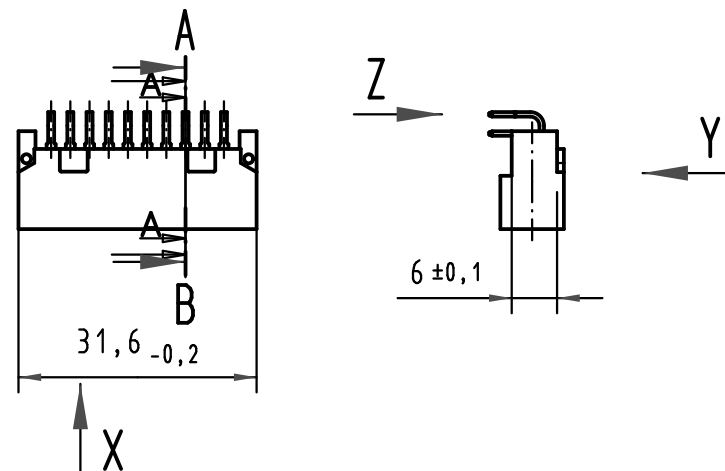
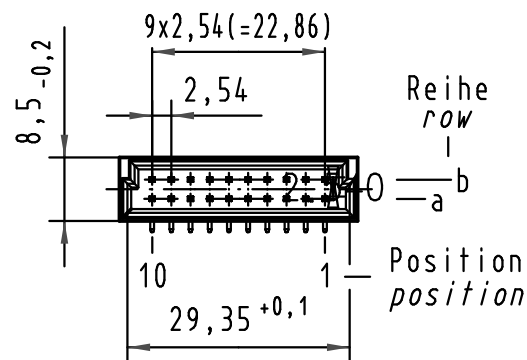


Y (Lochbild) (board drillings)

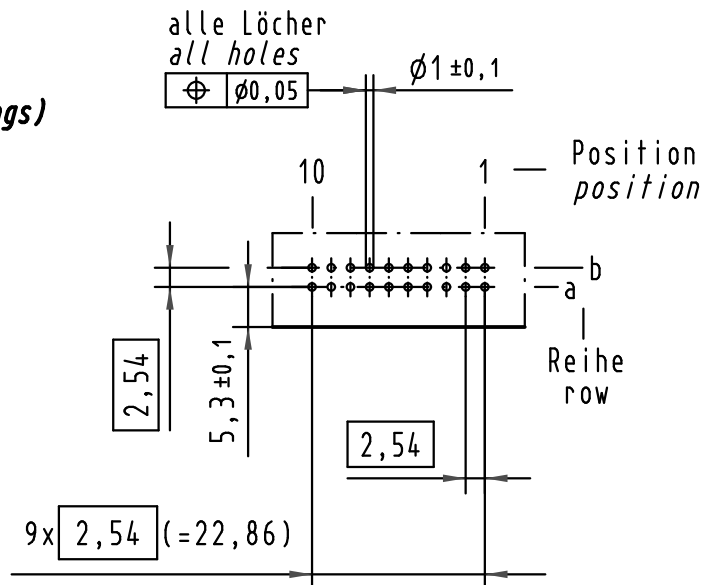


Z
10:1


Querschnitt der
Lötanschlüsse:
cross-section of
solder terminations:

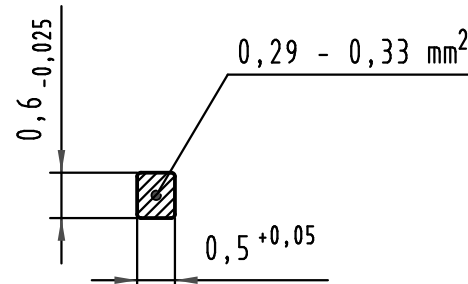


A-B
2:1

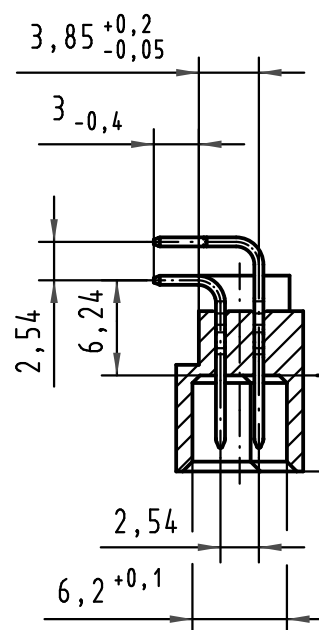

X Kontaktbelegung
contact loading

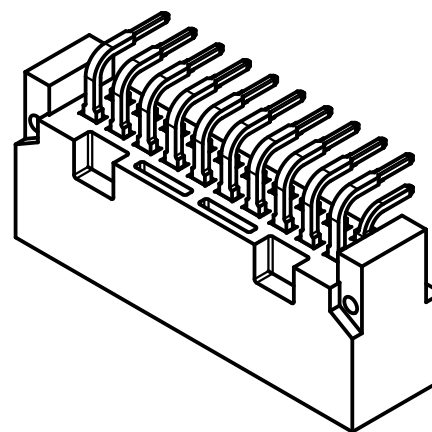

09 24 120 6571	2	Au flash over PdNi over Ni
Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe nach IEC performance level acc. to IEC	Kontaktoberfläche contact plating



All Dimensions in mm
Original Size DIN A 3

Techn. Character.

	Dat.	Name	Maßstab/Scale
Detail.	05.05.09	MS	1:1
Insp.	05.05.09	RA	2:1
Stand.			10:1

Nicht tolerierte Maße/Free size tolerances
IEC 60603-2

Bauform 3B Messerleiste ohne Flansch
Einlöt , 20 pol.
type 3B male connector
solder , 20 pol. without flange

HARTING Electronics GmbH & Co. KG
D-32339 ESPELKAMP



TB 09 24 120 x571

Blatt/ page

Sub.

Mod. Dat. Name